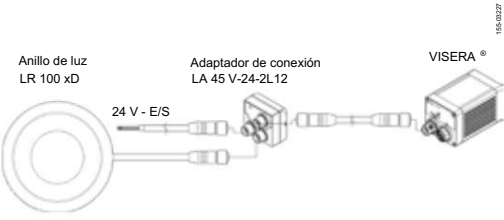
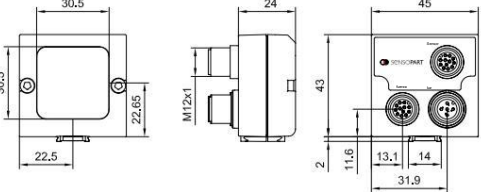
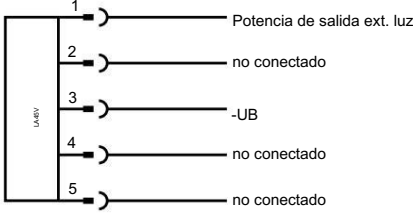
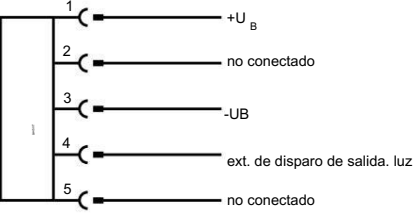


Accesorios


Adaptador

Adaptador de conexión para iluminación en VISOR®		
	 154-0027	 154-0016
	 154-0002	 154-0006

Conector M12 de 5 pines, conector 2x12 de 12 pines LA45V-24-2L12 LA 45 VT-24-2L12	525-01001 525-01002	Adaptador de conexión, iluminación Adaptador de conexión VISOR® para iluminación LED con conector M12 de 5 polos Adaptador de conexión VISOR® con conector hembra M12 de 5 polos para iluminación LED con cable de disparo
--	------------------------	--

Convertidores y líneas adaptadoras

Número de pieza	Número de artículo	Descripción
USB-RS485	533-01005	Convertidores y líneas adaptadoras
CUSB-RS485-SET		Conjunto: Convertidor de interfaz incl. CR-ROM, línea de 0,7 m, USB i Conector hembra RS485 y D-SUB, conector hembra de 9 polos, para la conexión de sensores al PC a la interfaz RS485.
USB-RS485-0,7m	533-01004	Parametrización del F 50 mediante el software "ProgSensor"
		Convertidor de interfaz incl. CD-ROM, cable de 0,7 m, USB i RS485

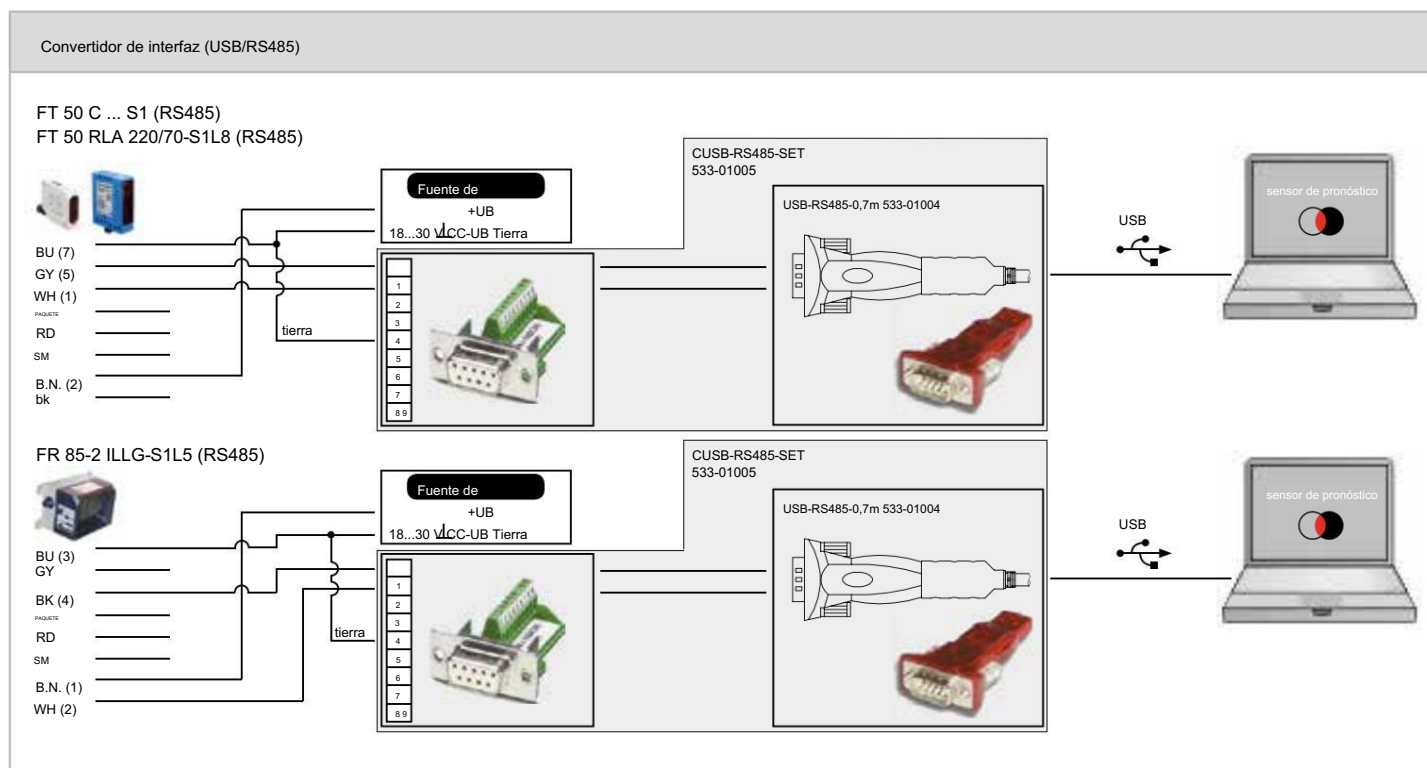

Sensolo

Herramienta de servicio para parametrización de sensores con IO-Link



PRODUCTOS DESTACADOS

- Herramienta de parametrización para ventas, servicio y desarrollo.
- Conecta un sensor IO-Link a una PC con Windows a través de USB
- Interfaz de usuario intuitiva para visualizar y editar el IO-link parámetros


Funciones			
LED verde: encendido permanentemente		Dispositivo listo para funcionar, sin comunicación.	
LED verde: parpadeo permanente		Enlace IO	
		Dispositivo listo para funcionar, comunicación IO-Enlace activado	
LED rojo: encendido permanentemente		mensaje de error	
Datos electricos		Datos mecanicos	
Modo USB de voltaje de salida	24 VCC	dimensiones	54x41,3x24mm
Modo USB de corriente de salida	máx. 65mA	Grado de protección	IP 20
Funcionamiento de la red de tensión de salida	voltaje de entrada	Material, carcasa	aluminio anodizado
Funcionamiento de la red de corriente de salida	máx. 500 mA	Temperatura ambiente: funcionamiento	-0 ... +55°C
Tensión de entrada Fuente de alimentación externa Sensolo	24 V CC (EN 60950)	Peso	~ 100 gramos
Corriente de entrada Fuente de alimentación externa Sensolo	máx. 600 mA		
protector de circuito	Protección contra cortocircuitos		
Enlace IO			
Modo de comunicación	COM 1, COM 2, COM 3		
Especificación	1.0 / 1.1		
Número de puertos	1		

Número de pieza	Número de artículo	Descripción
Sensolo1	901-01001	Maestro USB IO-Link

1 incluido Cable USB: USB-A a mini-USB

Accesorios	
Cable de conexion	www.sensopart.com/es/accesorios

dibujo dimensional

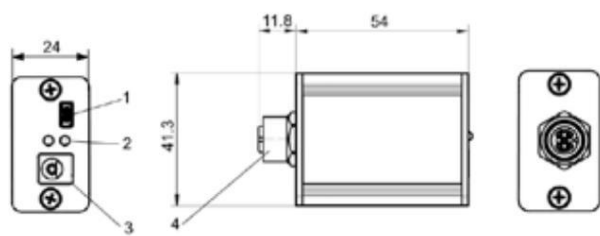

- 1 USB 2.0 (mini USB)
- 2 LED
- 3. 24 VCC D5,5/2,1 mm
- 4. M12, tipo A

Conexión de 5 pines




IO-	PIN DE SEÑAL	SEÑAL PIN	USB
RODEAR A	1 24 VCC 2 no conectado		1 5 VCC
	3 TIERRAS		2D-
	4 enlace IO		3D+
	5 no conectado		4 no conectados
			5TIERRA

Accesorios

Unidades de fuente de alimentación y dispositivos de conmutación.

Unidades de fuente de alimentación y dispositivos de conmutación.		
	Número de pieza/número de artículo	ST-06 / 997-51492
	Descripción	Probador de sensores con batería recargable para sensores PNP y NPN, 24 V, 100 mA – Pruebas de campo rápidas de diferentes tipos de sensores – Batería recargable (incluida) – Apto para cargador micro USB universal – Área de prueba integrada para sensores inductivos – Indicación por LED y zumbador
	Número de pieza/número de artículo	PA L4M4-TI / 997-51465
	Descripción	Unidad de aprendizaje para la programación de SmartPlugs y sensores con entrada Teach – conexión de la tensión de alimentación mediante cable de 3 hilos – Clavijas de conexión M8 y M12
	Número de pieza/número de artículo	Caja de configuración FR 85-2 ILLX / 533-11016
	Descripción	Caja de configuración para el sistema Rail Pilot FR 85. Permite la parametrización de los puntos de conmutación del FR 85 a través de un PC – Conexión de la alimentación mediante conector M12 de 5 polos – M12 de 8 polos – Adaptador de enchufe M12 de 8 polos a M12 de 5 polos para la conexión del FR 85 (5 pines) – Interfaz RS232 para conexión a PC – Cambiador de género – Adaptador de módem nulo
	Número de pieza/número de artículo	ST M12-12 / 994-51135
	Descripción	Fuente de alimentación para VISOR®, conector M12, 12 polos, Europlug – conexión de la tensión de alimentación mediante Europlug – Conector M12 Contiene enchufe según IEC60320-14, se adapta a cables según IEC60320-14. IEC60320-13
	Número de pieza/número de artículo	ST V10 / 543-11022
	Descripción	Caja de demostración y prueba para todos los tipos de VISOR®. Permite el modo de prueba con simulación de entradas (disparadores, etc.) y visualización de salidas. Todas las E/S están cableadas, por lo que también es posible el funcionamiento en paralelo con el controlador. Conexiones: – - VISOR® mediante borne de tornillo enchufable de 12 pines – - Sensor de disparo mediante bornes de tornillo enchufables de 9 pines y entrada de codificador – - PLC mediante conector M12 de 12 pines – Alimentación de corriente mediante conector de 9 pines en borne – Alimentación de corriente a través de un pequeño conector – Indicación de las salidas de conmutación mediante LED – Manejo de las entradas mediante teclas; NPN/PNP seleccionable
	Número de pieza/número de artículo	Z-USB-VISOR® / 651-01000
	Descripción	Memoria USB con software para PC VISOR®

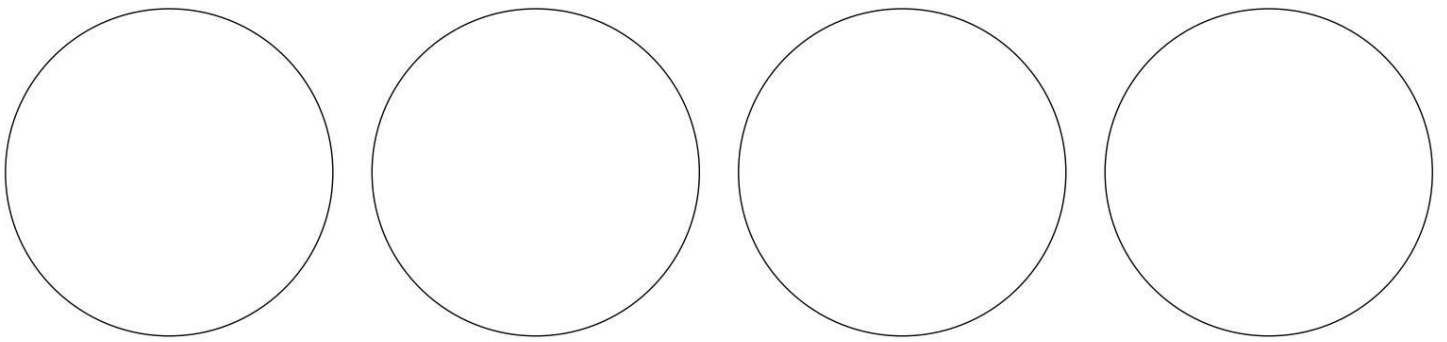

Dispositivo de visualización y configuración para sensores de visión SensoPart



PRODUCTOS DESTACADOS

- Dispositivo de visualización y configuración para sensores y sistemas de visión SensoPart
- Adecuado para instalación en puertas de armarios de distribución y paneles de control
- Completamente preconfigurado

Funciones			
Resolución	1024 x 768		
relación de aspecto	4: 3		
Tecnología	TFT		
Colores	16,2 millones		
Iluminar desde el fondo	CONDUJO		
Tiempo de vida de la retroiluminación	30.000 horas		
Luminancia1	350 cd/m²		
Relación de contraste1	1200: 1		
sistema operativo	Windows® 10 IoT		


Datos electricos		Datos mecanicos	
Tensión de funcionamiento +UB	24 V CC ± 20 %	Dimensiones de montaje en panel frontal	266 mm x 213 mm x 52 mm
UPC	Intel® Celeron® N3350 1,1 GHz	Dimensiones soporte VESA	266 mm x 213,2 mm x 58 mm
USB	2 puertos USB 3.0	Grado de protección	IP 65
Ethernet	2 Ethernet de 1 Gbit	Temperatura ambiente: funcionamiento	0 ... +50°C
Comunicación	1RS232	Temperatura ambiente: almacenamiento	-10 ... +70°C
Video	1 puerto DisplayPort 1.0	Peso	1700 gramos
memoria	4 GB DDR3L		
Almacenamiento	SSD TLC 3D de 64 GB		
BIOS	BIOS AMI Opción 5		

1 Los valores se refieren únicamente a las pantallas.

Número de pieza	Número de artículo	Descripción
PV-AW10IoT10.4TX	533-01031	Panel PC 10,4", Win10 IoT, XGA, táctil, montaje en panel frontal Panel PC
PV-AW10IoT10.4TX-V	533-01032	10,4", Win10 IoT, XGA, montaje VESA


Accesorios	
Cable de conexión (cable Ethernet)	www.sensopart.com/es/accesorios

Plano de dimensiones PV-AW10IoT10.4TX

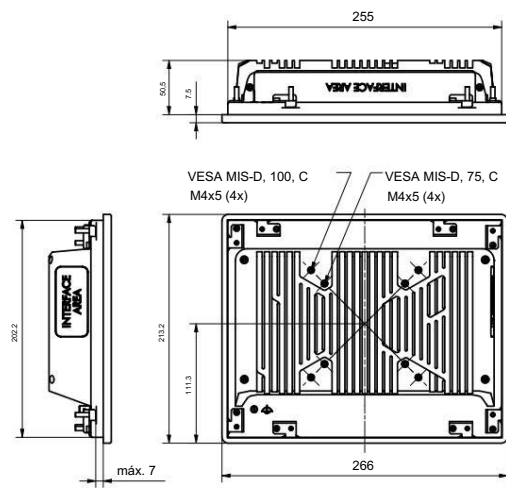

155-15599

Plano de dimensiones PV-AW10IoT10.4TX-V

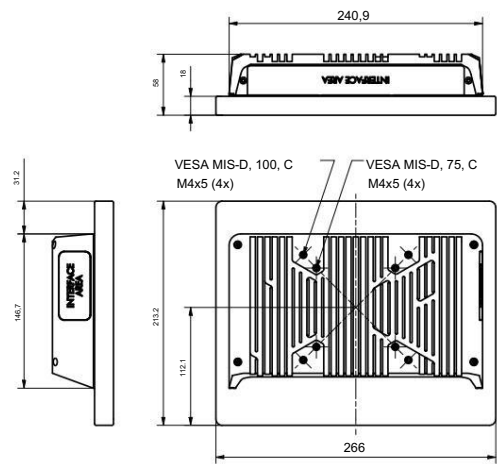

155-15599