



Estación de alarma AS/10-0281/10-0284/10-028

"El arte de la detección de gases"



Barra de alarma de cuatro luces con bocina



Barra de alarma de dos luces con bocina




La opción de conexión rápida y cable con clasificación Div 2 permite conectar barras en cadena para proporcionar señalización en múltiples ubicaciones desde los mismos relés de alarma.

Características de la sonda

Salida máxima: 125 dB(A) a 1 metro
 Número de tonos: 28
 Número de etapas: 3
 Voltajes CC: 12-48V
 Voltajes de CA: Hasta 254 V
 Protección IP: IP66 e IP67, Certificaciones NEMA 4X y 6: Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
 Temperatura: -55°C a +70°C
 Material de la vivienda:
 Carcasa: Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Extremo acampanado: Poliéster termoplástico de alto impacto.
 Soporte de montaje: Acero inoxidable.

Características estroboscópicas

Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
 NEMA 4X
 Lámpara estroboscópica de xenón de 10.000 horas. Circuito de estado sólido.
 Fuente de alimentación encapsulada
 Disponible en seis colores de lentes.
 Temperatura certificada: de -40°C a +65°C. 50 candelas efectivas.
 1,9 julios por destello. 190.000 candelas de potencia máxima.
 De 60 a 80 destellos por minuto.

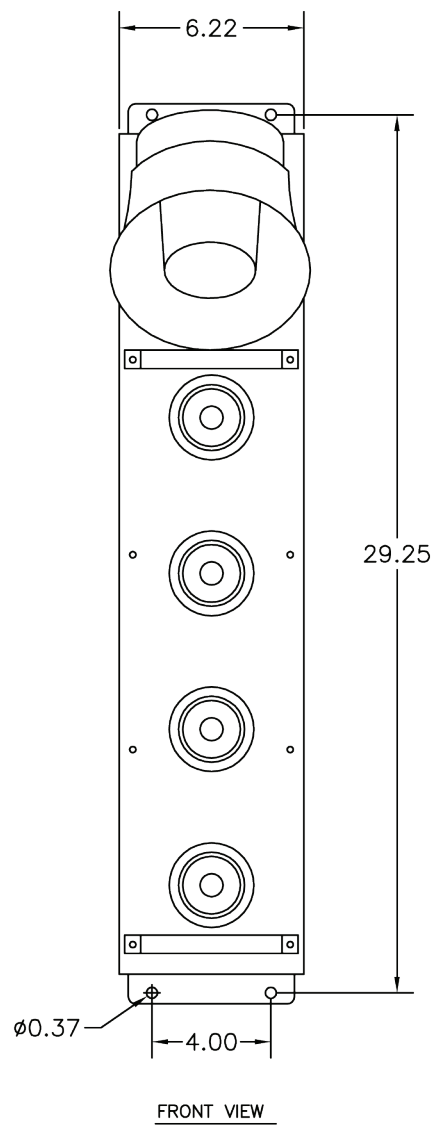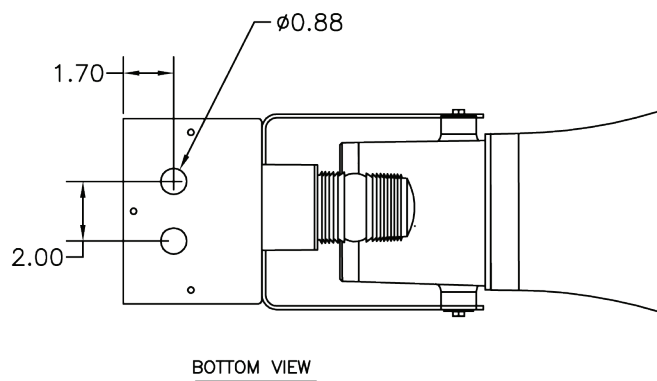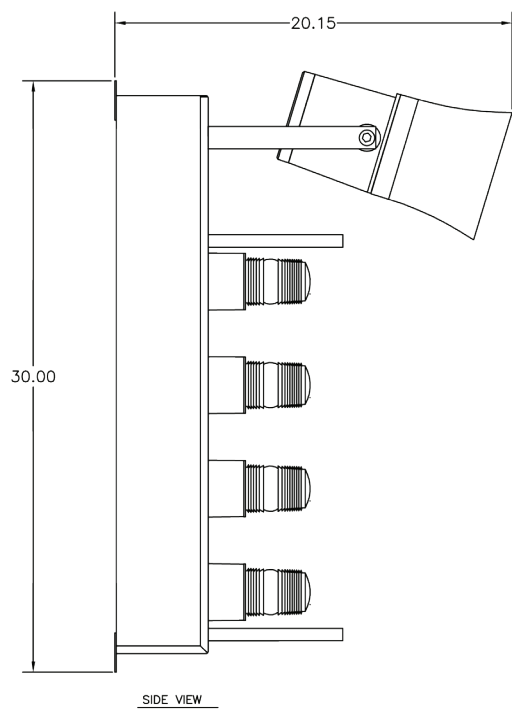



General Objetivo Alarma Estación

"El arte de la detección de gases"



Se muestra arriba con luz estroboscópica roja, verde y ámbar.

La central de alarmas de uso general de RC System está disponible con hasta tres indicadores visuales y una alarma sonora local. Se puede configurar con un relé pulsador local para la confirmación de la alarma. Consulte las especificaciones a continuación para obtener más detalles.

CARACTERÍSTICAS DE SONIDO:

BOCINA:

NEMA 4X

Salida de nivel de sonido Más de 110 dBA a 1,5 metros (5

Fuerza pies) 12/24 V CC

Consumo de corriente promedio 108 mA a 24 V CC

167 mA a 12 V CC

8 sonidos de alerta seleccionables por el usuario

2 niveles de salida de sonido seleccionables por el usuario

PIEZO:

Salida de nivel de sonido 12 V CC 98 dB a 1 pie 24 V CC 103 dB a 1 pie

Fuerza 5-28 V CC

Consumo de corriente promedio 20 mA a 24 V CC

CARACTERÍSTICAS ESTROBOSCÓPICAS:

LED de alta potencia

NEMA 4X

Certificado por UL

Tensión de entrada: 12-80 V CC

Lente de Lexan

Luz fija o intermitente

Construcción sellada - compatible con NEMA 6P


5 colores LED: ámbar, azul, rojo, verde y transparente.

OPCIONES


Relé programable

Botón pulsador

DIMENSIONES DEL RECINTO

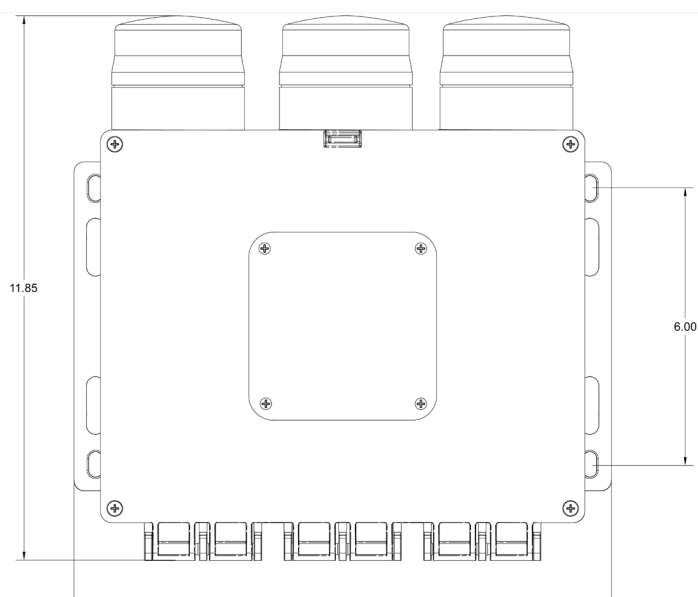

CABLEADO DE TERMINALES

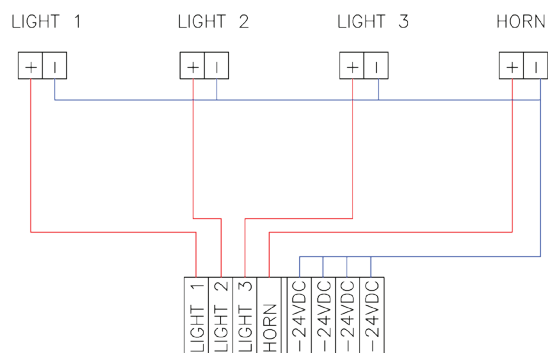

CABLEADO DE TERMINALES CON RECONOCIMIENTO DE RELÉ

