


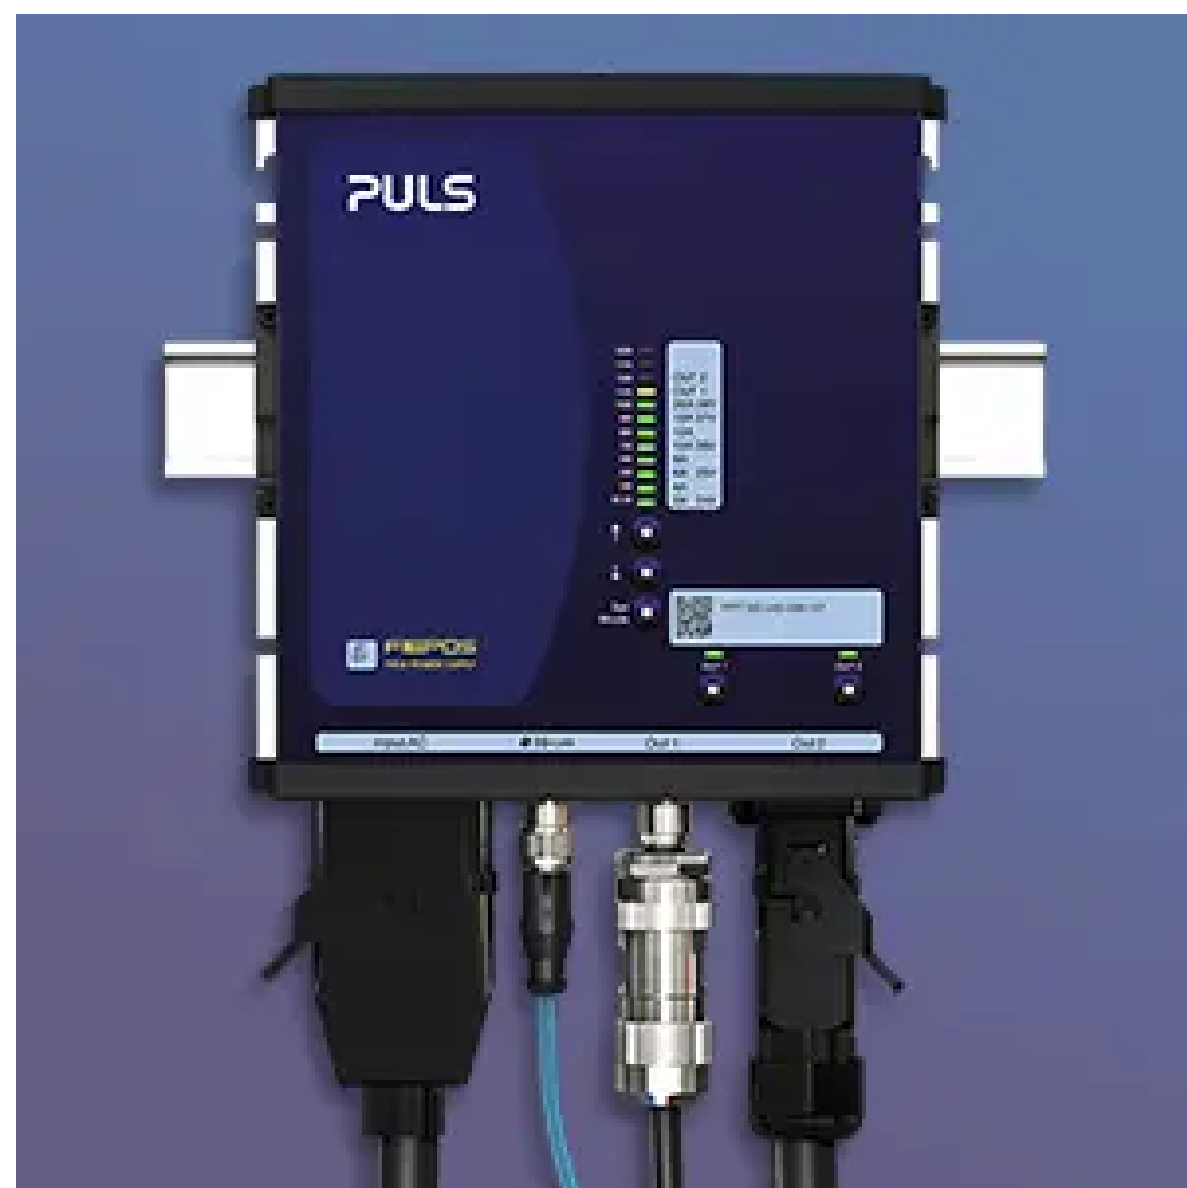

## Fuentes de alimentación de campo

Las fuentes de alimentación de campo descentralizadas **FIEPOS**, con altos grados de protección **IP54, IP65 o IP67**, se han desarrollado para un uso flexible directamente en campo. Estas **fuentes de alimentación de 300 W** y 500 W, de alta eficiencia, se alojan en una carcasa muy robusta y compacta.

Existen diversas versiones disponibles en stock, entre las que se incluyen **salidas con limitación de corriente** para una distribución selectiva de la misma, una variedad de conectores, **IO-Link** como interfaz de comunicación y **MOSFETs de desacoplamiento** para el desarrollo de sistemas redundantes.

Descubra las innovadoras fuentes de alimentación de campo FIEPOS de PULS, una nueva familia de productos con protección IP54, IP65 e IP67. Estas robustas soluciones de alimentación están diseñadas específicamente para aplicaciones industriales descentralizadas, garantizando un rendimiento fiable en entornos exigentes.

Obtenga más información sobre [las fuentes de alimentación de campo de FIEPOS](#).

Fuente de alimentación monofásica con protección IP54, IP65 e IP67.

| Comparar                                                                              | Artículo No.              |                                                                                     | Salida de CC |       | Rango     | Fuerza    | Aporte                      | Dimensiones                     |     |    | Característica especial                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                           |                                                                                     |              |       |           |           |                             | Ancho x Alto x Profundidad (mm) |     |    |                                                                                   |
|  NUEVO | <u>FPS100.241-009</u>     |    | 24 V         | 3.9 A | 24 Vcc    | 94 O      | CA 100-240 V                | 165                             | 152 | 59 | Entrada: 7/8" 3 pines   Salida: 7/8" 4 pines   NEC Clase 2                        |
|  NUEVO | <u>FPS202.241-011</u>     |    | 24 V         | 3.9 A | 24 Vcc    | 188 Oeste | CA 100-240 V                | 165                             | 152 | 59 | Entrada: 7/8" 3 pines   Salida: 2x 7/8" 4 pines   NEC Clase 2                     |
|  NUEVO | <u>FPS202.242-004-IOL</u> |    | 24 V         | 3.9 A | 24-28 Vcc | 188 Oeste | CA 100-240 V                | 165                             | 152 | 59 | IO-Link   Entrada: M12-S de 3 pines   Salida: 2x M12-A de 5 pines   NEC Clase 2   |
|  NUEVO | <u>FPS300.241-002-101</u> |    | 24 V         | 15 A  | 24-28 Vcc | 360 W     | CA 100-240 V   CC 110-300 V | 181                             | 183 | 59 | DC-OK   Entrada: HanQ4/2   Salida: HanQ4/0                                        |
|      | <u>FPS300.245-016-101</u> |  | 24 V         | 15 A  | 24-28 Vcc | 360 W     | CA 100-240 V   CC 110-300 V | 181                             | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Entrada: 7/8" 3 pines   Salida: 7/8" 5 pines                    |
|      | <u>FPS300.245-034-105</u> |  | 24 V         | 15 A  | 24-28 Vcc | 360 W     | CA 100-240 V   CC 110-300 V | 181                             | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Entrada: M12-S de 3 pines   Salida: 2x M12-L de 5 pines         |
|      | <u>FPS300.245-047-103</u> |  | 24 V         | 15 A  | 24-28 Vcc | 360 W     | CA 100-240 V   CC 110-300 V | 181                             | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Entrada: 3 pines de 7/8"   Salida: 2 x 4 pines de 7/8"          |
|      | <u>FPS300.245-047-111</u> |  | 24 V         | 15 A  | 24-28 Vcc | 360 W     | CA 100-240 V   CC 110-300 V | 181                             | 183 | 59 | SALIDA-OK   Fusible electrónico   Entrada: 7/8" 3 pines   Salida: 2x 7/8" 4 pines |



| Comparar                                                                                | Artículo No.              |                                                                                     | Salida de CC |        | Rango     | Fuerza | Aporte                      | Dimensiones                     |     |    | Característica especial                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                           |                                                                                     |              |        |           |        |                             | Ancho x Alto x Profundidad (mm) |     |    |                                                                                                 |
|  NUEVO   | <u>FPS300.245-049-102</u> |    | 24 V         | 15 A   | 24-28 Vcc | 360 W  | CA 100-240 V   CC 110-300 V | 181                             | 183 | 59 | SALIDA-OK   Fusible electrónico   Entrada: 7/8" 3 pines   Salida: 3x 7/8" 4 pines               |
|          | <u>FPS300.245-049-112</u> |    | 24 V         | 15 A   | 24-28 Vcc | 360 W  | CA 100-240 V   CC 110-300 V | 181                             | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Entrada: 3 pines de 7/8"   Salida: 3 x 4 pines de 7/8"                        |
|  NUEVO   | <u>FPS300.245-055-109</u> |    | 24 V         | 15 A   | 24-28 Vcc | 360 W  | CA 100-240 V   CC 110-300 V | 181                             | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Entrada: 3 pines de 7/8"   Salida: 2 x 5 pines de 7/8"                        |
|          | <u>FPS300.246-049-102</u> |    | 24 V         | 12.5 A | 24-28 Vcc | 300 W  | CA 100-240 V   CC 110-300 V | 181                             | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Entrada: 3 pines de 7/8"   Salida: 3 conectores NEC Clase 2 de 7/8" y 4 pines |
|  NUEVO | <u>FPS300.246-073-156</u> |  | 24 V         | 12.5 A | 24-28 Vcc | 300 W  | CA 100-240 V   CC 110-300 V | 181                             | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Input: 7/8" 3pin   Output: 3x 7/8" 5pin NEC Class2                            |
|  NEW   | <u>FPS300.247-071-151</u> |  | 24 V         | 15 A   | 24-28 Vdc | 360 W  | AC 100-240 V   DC 110-300 V | 181                             | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Input: 7/8" 3pin   Output: 2x M12-A 5pin NEC Class2, 7/8" 4pin                |



1-phase IP54, IP65 and IP67 power supply with highline input voltage

| Compare                                                                         | Article No.                        |                                                                                   | DC output |      | Range     | Power | Input                       | Dimensions |     |    | Special feature                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-------|-----------------------------|------------|-----|----|------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                    |                                                                                   |           |      |           |       |                             | WxHxD (mm) |     |    |                                                            |
|  | <a href="#">FPH500.241-002-101</a> |  | 24 V      | 25 A | 24-28 Vdc | 600 W | AC 200-240 V   DC 200-300 V | 181        | 183 | 59 | DC-OK   Input: Han Q 4/2   Output: HAN Q 4/o               |
|  | <a href="#">FPH500.245-024-103</a> |  | 24 V      | 25 A | 24-28 Vdc | 600 W | AC 200-240 V   DC 200-300 V | 181        | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Input: 7/8" 3pin   Output: 3x M12-L 5pin |
|  | <a href="#">FPH500.245-047-104</a> |  | 24 V      | 25 A | 24-28 Vdc | 600 W | AC 200-240 V   DC 200-300 V | 181        | 183 | 59 | OUT-OK   eFuse   Input: 7/8" 3pin   Output: 2x 7/8" 4pin   |



3-phase IP54, IP65 and IP67 power supply

| Compare                                                                           | Article No. |                                    |                                                                                     | DC output |        | Range     | Power | Input        | Dimensions |     |    | Special feature                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|--------------|------------|-----|----|----------------------------------------------|
|                                                                                   |             |                                    |                                                                                     |           |        |           |       |              | WxHxD (mm) |     |    |                                              |
|  | NEW         | <a href="#">FPT300.242-002-101</a> |  | 24 V      | 12.5 A | 24 Vdc    | 300 W | AC 380-480 V | 182        | 183 | 59 | DC-OK   Input: Han Q 4/2   Output: HAN Q 4/o |
|  |             | <a href="#">FPT500.241-001-102</a> |  | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | Input: Han Q4/2   Output: Han Q4/o           |
|  | NEW         | <a href="#">FPT500.241-002-101</a> |  | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | DC-OK   Input: HanQ4/2   Output: HanQ4/o     |
|  | NEW         | <a href="#">FPT500.241-006-104</a> |  | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | DC-OK   Input: HanQ4/2   Output: ASi Cable   |
|  | NEW         | <a href="#">FPT500.241-010-108</a> |  | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | DC-OK   Input: HanQ4/2   Output: HanQ4/o     |



| Compare                                                                                 | Article No.               |                                                                                     | DC output |        | Range     | Power | Input        | Dimensions |     |    | Special feature                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|--------------|------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                           |                                                                                     |           |        |           |       |              | WxHxD (mm) |     |    |                                                                                       |
|          | <u>FPT500.245-018-103</u> |    | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Input: M12-S 4pin   Output: 2x 7/8" 4pin                            |
|          | <u>FPT500.245-034-105</u> |    | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Input: M12-S 4pin   Output: 2x M12-L 5pin                           |
|          | <u>FPT500.245-034-106</u> |    | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | OUT-OK   eFuse   Input: M12-S 4pin   Output: 2x M12-L 5pin                            |
|  NEW     | <u>FPT500.245-053-113</u> |    | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | OUT-OK   eFuse   Input: 7/8" 4pin double   Output: 2x 7/8" 5pin                       |
|  NEW    | <u>FPT500.245-055-158</u> |   | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Input: 7/8" 4pin   Output: 2x 7/8" 5pin                             |
|        | <u>FPT500.245-062-117</u> |  | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Input: M12-S 4pin   Output: 2x 7/8" 5pin                            |
|  NEW   | <u>FPT500.245-070-161</u> |  | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Input: 7/8" 4pin   Output: 2x M12-L 5pin                            |
|        | <u>FPT500.247-064-102</u> |  | 24 V      | 25 A   | 24-28 Vdc | 600 W | AC 380-480 V | 181        | 183 | 59 | IO-Link   eFuse   Input: 7/8" 4pin d   Output: 1x M12-A 5pin NEC Class2; 2x 7/8" 5pin |
|  NEW   | <u>FPT500.481-002-101</u> |  | 48 V      | 12.5 A | 48-56 Vcc | 600 W | CA 380-480 V | 181        | 183 | 59 | DC-OK   Entrada: Han Q 4/2   Salida: HAN Q 4/0                                        |
|  NUEVO | <u>FPT500.481-008-103</u> |  | 48 V      | 12.5 A | 48-56 Vcc | 600 W | CA 380-480 V | 182        | 272 | 70 | DC-OK   Chopper   Soporte de montaje   Entrada: Han Q 4/2   Salida: Cable ASi         |

| Compare                                                                         | Article No.               |                                                                                   | DC output |        | Range     | Power | Input        | Dimensions<br>WxHxD (mm) |     |    | Special feature                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|--------------|--------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <u>FPT500.481-034-103</u> |  | 48 V      | 12.5 A | 48-56 Vcc | 600 W | CA 380-480 V | 181                      | 183 | 59 | DC-OK   Chopper de freno<br>  Entrada: M12-S de 4<br>pines   Salida: 2x M12-L de<br>5 pines |



VOLVER

ARRIBA

Motor de búsqueda impulsado por ElasticSuite

