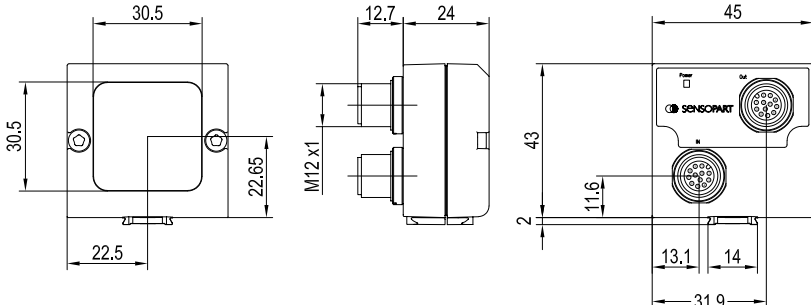
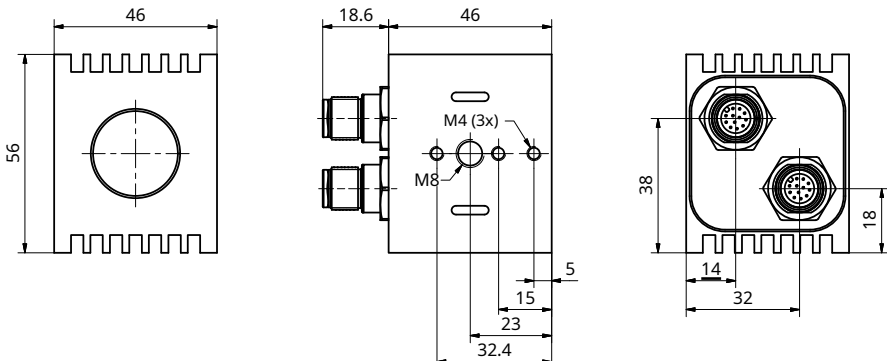


Accesorios

Iluminación

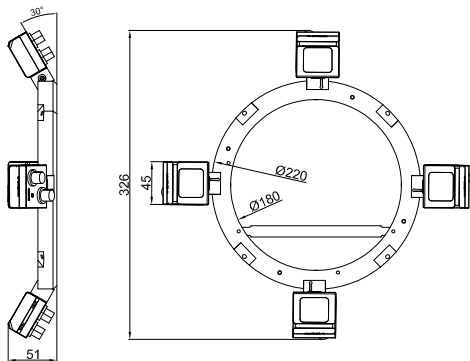
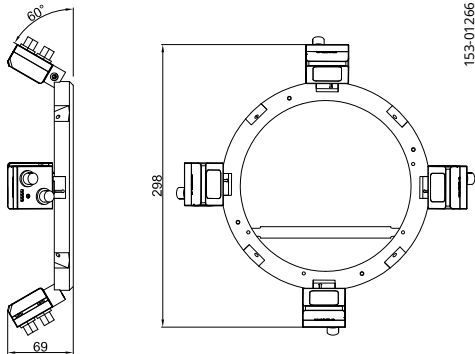
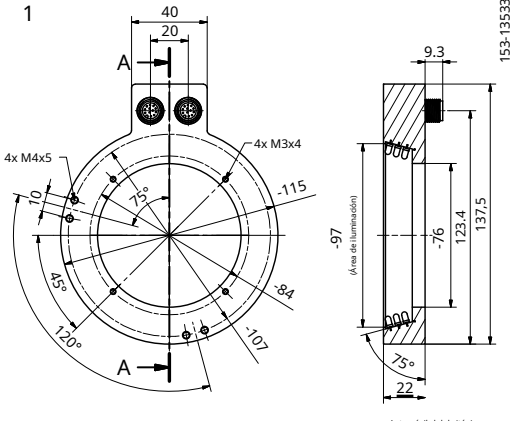
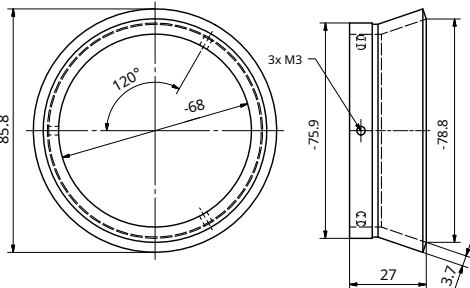
Luz superficial para VISOR®			
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción
	LF45 W-24-2L12	525-51147	Luz superficial, VISOR®, blanco, 12 pines
	LF45 R-24-2L12	525-51148	Luz superficial, VISOR®, rojo, 12 pines
	LF45 IR-24-2L12	525-51149	Luz superficial, VISOR®, infrarrojo, 12 pines*
	No se requiere amplificador de conmutación		
 153-00924			

* La iluminación infrarroja externa solo se puede combinar con sensores de tipo IR o con sensores de montura C.
Iluminación LED de área para iluminación incidental en carcasas con protección IP67. Se puede conectar en cascada para iluminar desde varias direcciones.

Visor con iluminación puntual®			
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción
	LS 55 x 46 WK-24-A13 2L12	532-51101	Iluminación, VISOR®, Spot, LS 55x46, blanco, 2 x M12/12 pines
	LS 55 x 46 RK-24-A13 2L12	532-51102	Iluminación, VISOR®, Spot, LS 55x46, rojo, 2 x M12/12 pines
	LS 55 x 46 IRK-24-A13 2L12	532-51103	Iluminación, VISOR®Spot, LS 55x46, infrarrojo, 2 x M12/12 pines* No requiere amplificador de conmutación
			

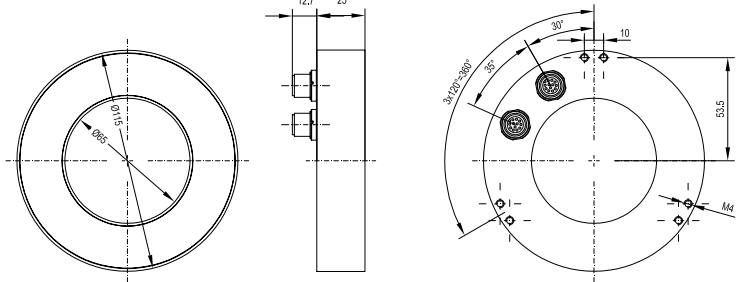
153-13542

* La iluminación infrarroja externa solo se puede combinar con sensores de tipo IR o con sensores de montura C.

Disparo múltiple				
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	
	LM 300 WKW-24Q4-2L12	525-51158	Iluminación Multishot, 4 x LF 45 blanco, incluyendo MG 3A para VISOR®Montaje, preensamblado en anillo de retención y precableado con 3 cables especiales, ángulo del haz 60°, modificable a 30°.	
	LM 300 RWK-24Q4-2L12	525-51159	Iluminación Multishot, 4 x LF 45 rojo, incluyendo MG 3A para VISOR®Montaje, preensamblado en anillo de retención y precableado con 3 cables especiales, ángulo del haz 60°, modificable a 30°.	
	LM 300 IWK-24Q4-2L12	525-51160	Iluminación multidisparo, 4 x LF 45 infrarrojos, incluyendo MG 3A para VISOR®Montaje, preensamblado en anillo de retención y precableado con 3 cables especiales, ángulo del haz 60°, modificable a 30°.	
 				
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Dibujar.
	LM 100 WKW-24Q4-2L12	532-51096	Anillo de luz angular de 100 mm, blanco, control individual de 4 segmentos para Multishot, conexión con cable de iluminación sin LA 45	1
	LM 100 RWK-24Q4-2L12	532-51097	Anillo de luz angular de 100 mm, rojo, control individual de 4 segmentos para Multishot, conexión con cable de iluminación sin LA 45	1
	LM 100 W DF	532-51098	Difusor para LM 100, angular	2
 				


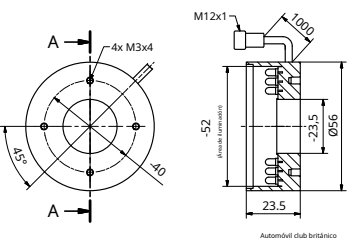
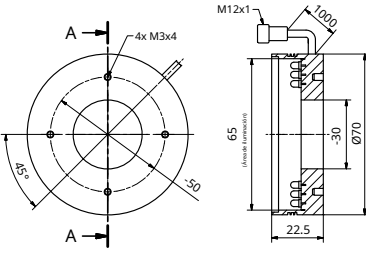
Accesorios

Iluminación

Anillo de luz para VISOR®				
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Soporte angular
	LFR 115 WD-24-2L12	525-51150	Anillo de luz, VISOR®blanco, difuso, 12 pines	543-11015
	LFR 115 RD-24-2L12	525-51151	Anillo de luz, VISOR®, rojo, difuso, 12 pines	543-11015
	LFR 115 ID-24-2L12	525-51152	Anillo de luz, VISOR®, infrarrojo, difuso, 12 pines*	543-11015
	LFR 115 WK-24-2L12	525-51153	Anillo de luz, VISOR®blanco, transparente, 12 pines	543-11015
	LFR 115 RK-24-2L12	525-51154	Anillo de luz, VISOR®rojo, transparente, 12 pines	543-11015
	LFR 115 IK-24-2L12	525-51155	Anillo de luz, VISOR®, infrarrojo, transparente, 12 pines*	543-11015
			No se requiere amplificador de conmutación	
				

* La iluminación infrarroja externa solo es posible para sensores de tipo infrarrojo o con montura C.

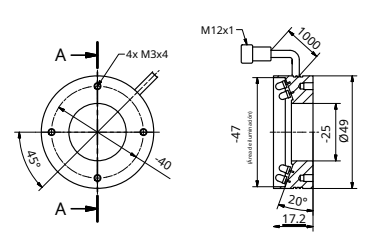
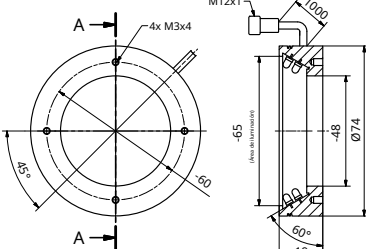
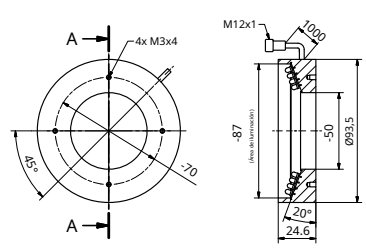
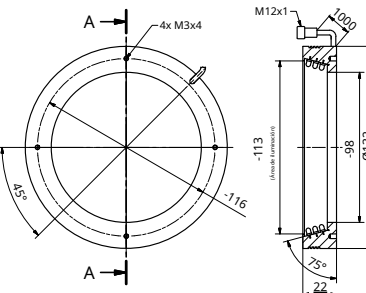
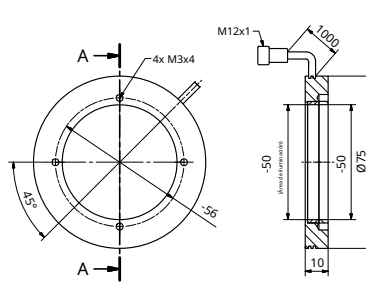
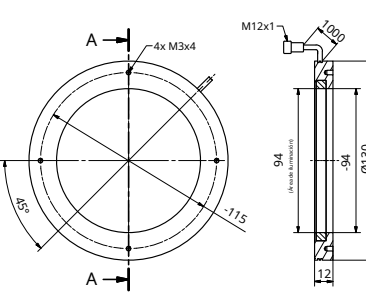
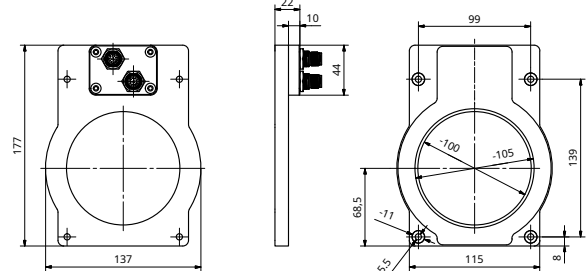
Anillo de iluminación LED para iluminación incidental en carcasas con protección IP67. Se puede conectar en cascada para iluminar desde varias direcciones.

Anillo de luz						
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Soporte angular	Dibujar.	
	LR 32 W-24-KFL5	532-51000	Anillo de luz de 32 mm, blanco	543-11016	1	
	LR 56 W-24-KFL5	532-51001	Anillo de luz de 56 mm, blanco	543-11019	2	
	LR 70 W-24-KFL5	532-51002	Anillo de luz de 70 mm, blanco	543-11017	3	
	LR 32 R-24-KFL5	532-51003	Anillo de luz de 32 mm, rojo	543-11016	1	
	LR 56 R-24-KFL5	532-51004	Anillo de luz de 56 mm, rojo	543-11019	2	
	LR 70 R-24-KFL5	532-51005	Anillo de luz de 70 mm, rojo	543-11017	3	
1			153-00726	2		
3			153-00731			

Anillo de iluminación LED para la iluminación incidental de objetos. Requiere adaptador de conexión para iluminación LED LA 45 V(T)-24-2L12.

Anillo de luz, angular e indirecto

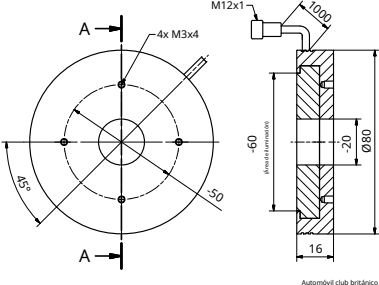
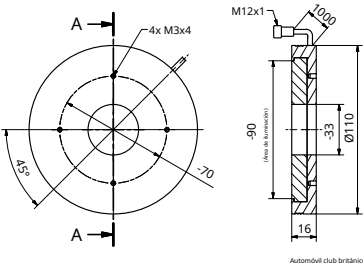
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Soporte angular	Dibujar.
	LR 50 WW-24-KFL5	532-51006	Anillo de luz angular de 50 mm, blanco, de 5 pines.	543-11017	1
	LR 74 WW-24-KFL5	532-51007	Anillo de luz angular de 74 mm, blanco, de 5 pines.	543-11018	2
	LR 90 WW-24-KFL5	532-51008	Anillo de luz angular de 90 mm, blanco, de 5 pines.	543-11018	3
	LR 132 WW-24-KFL5	532-51009	Anillo de luz angular de 132 mm, blanco, de 5 pines.	543-11015	4
	LR 50 RW-24-KFL5	532-51010	Anillo de luz angular de 50 mm, rojo, de 5 pines.	543-11017	1
	LR 74 RW-24-KFL5	532-51011	Anillo de luz angular de 74 mm, rojo, de 5 pines.	543-11018	2
	LR 90 RW-24-KFL5	532-51012	Anillo de luz angular de 90 mm, rojo, de 5 pines.	543-11018	3
	LR 132 RW-24-KFL5	532-51013	Anillo de luz angular de 132 mm, rojo, de 5 pines.	543-11015	4
	LR 75 WI-24-KFL5	532-51014	Anillo de luz indirecta, 75 mm, blanco, 5 pines	543-11018	5
	LR 130 WI-24-KFL5	532-51015	Anillo de luz indirecta, 130 mm, blanco, 5 pines	543-11015	6
	LR 75 RI-24-KFL5	532-51016	Anillo de luz indirecta, 75 mm, rojo, 5 pines	543-11018	5
	LR 130 RI-24-KFL5	532-51017	Anillo de luz indirecta, 130 mm, rojo, 5 pines	543-11015	6
	LR 100 RI-24-2L12	532-51104	Anillo de luz indirecta, 100 mm, rojo, 12 pines.	543-11045	7
	Anillo de luz LED en forma de embudo para iluminación de campos oscuros. Requiere adaptador de conexión para iluminación LED LA 45 V(T)-24-2L12.				

1  Automóvil club británico	2  Automóvil club británico	3  Automóvil club británico
4  Automóvil club británico	5  Automóvil club británico	6  Automóvil club británico
7  153-00662		

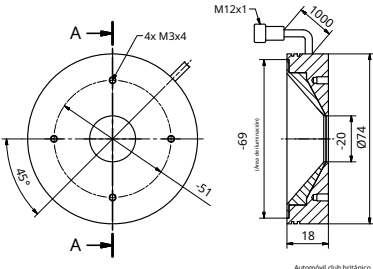
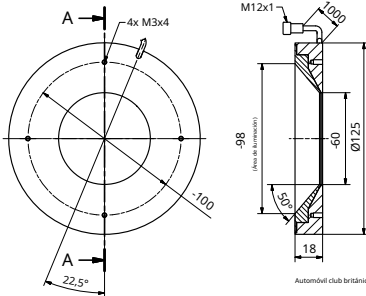
Accesorios

Iluminación

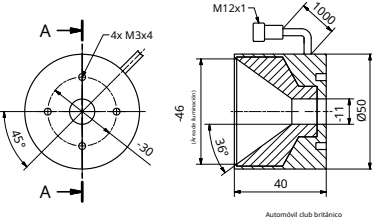
Luz anular, indirecta, difusa					
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Soporte angular	Dibujar.
	LR 70 WID-24-KFL5	532-51030	Anillo de luz indirecta, difusa, 70 mm, blanco	543-11019	1
	LR 100 WID-24-KFL5	532-51031	Anillo de luz indirecta, difusa, 100 mm, blanco.	543-11018	2
	LR 70 RID-24-KFL5	532-51032	Anillo de luz indirecta, difusa, 70 mm, rojo.	543-11019	1
	LR 100 RID-24-KFL5	532-51033	Anillo de luz indirecta, difusa, 100 mm, rojo	543-11018	2

1		153-00729	2		153-00735
---	---	-----------	---	--	-----------

Anillo de luz difusa					
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Soporte angular	Dibujar.
	LR 70 WD-24-KFL5	532-51034	Anillo de luz difusa de 70 mm, blanco	543-11019	3
	LR 100 WD-24-KFL5	532-51035	Anillo de luz difusa de 100 mm, blanco	543-11015	4
	LR 70 RD-24-KFL5	532-51036	Anillo de luz difusa de 70 mm, rojo	543-11019	3
	LR 100 RD-24-KFL5	532-51037	Anillo de luz difusa de 100 mm, rojo	543-11015	4

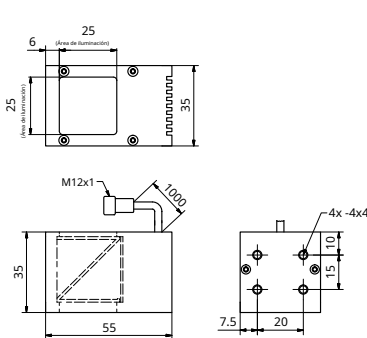
3		153-00728	4		153-00736
---	---	-----------	---	--	-----------

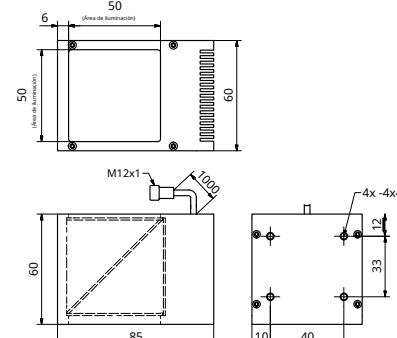
Anillo de luz LED con LED que iluminan la superficie y directamente el centro del círculo. Requiere adaptador de conexión para iluminación LED LA 45 V(T)-24-2L12.

Luz anular, cúpula, difusor				
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Soporte angular
	LD 50 WD-24-KFL5	532-51038	Anillo de luz tipo domo, difuso, 50 mm, blanco	543-11016
	LD 50 RD-24-KFL5	532-51039	Anillo de luz, cúpula, difuso, 50 mm, rojo	543-11016
				153-00704

Anillo de iluminación LED con difusor en forma de embudo para objetos altamente reflectantes. Requiere adaptador de conexión para iluminación LED LA 45 V(T)-24-2L12.

Iluminación coaxial				
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Dibujo
	LK 25 R-24-KFL5	532-51043	Luz coaxial, 25 mm, roja	1
	LK 46 R-24-KFL5	532-51044	Luz coaxial, 46 mm, roja	2

1		153-00830
---	---	-----------

2		153-00831
---	--	-----------

Iluminación LED coaxial con espejo para una iluminación homogénea de objetos reflejados.
Requiere adaptador de conexión para iluminación LED LA 45 V(T)-24-2L12.



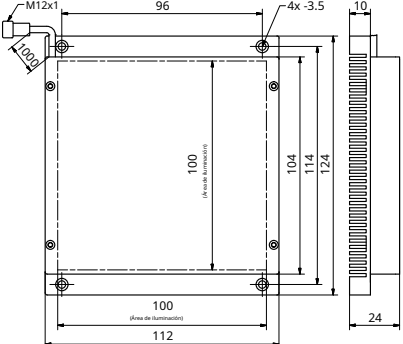
Tira de luz difusa				
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Tipo
	LB 44 WD-24-KFL5	532-51026	Tira de luz difusa, 44 mm, blanca	1
	LB 86 WD-24-KFL5	532-51027	Tira de luz difusa, 86 mm, blanca	2
	LB 180 WD-24-KFL5	532-51049	Tira de luz difusa, 180 mm, blanca	3
	LB 44 RD-24-KFL5	532-51028	Tira de luz difusa, 44 mm, roja	1
	LB 86 RD-24-KFL5	532-51029	Tira de luz difusa, 86 mm, roja	2
	LB 180 RD-24-KFL5	532-51052	Tira de luz difusa, 180 mm, roja	3

153-00756				
	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	
	a	44 mm	86 mm	180 mm
	b	52 mm	94,5 mm	191 mm
	do	39 mm	81,5 mm	178,5 mm
d	67,5 mm	110 mm	206,5 mm	

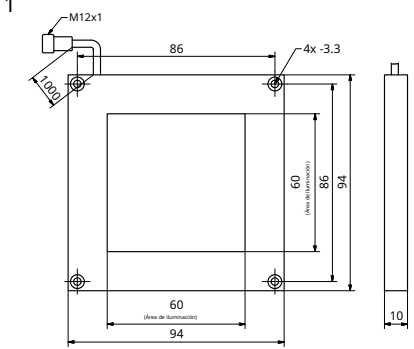
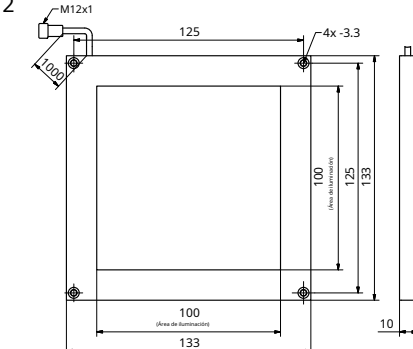
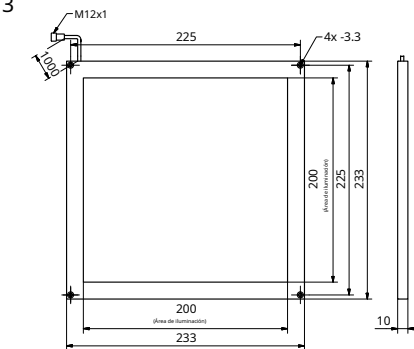
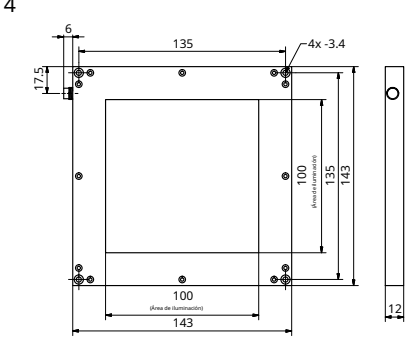
Tira de luz en forma de barra con lámina difusora para iluminación indirecta.
Requiere adaptador de conexión para iluminación LED LA 45 V(T)-24-2L12.

Accesorios

Iluminación

Luz superficial				
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Dibujo
	LF 36 WD-24-KFL5	532-51018	Luz superficial, difusa, 36 mm, blanca	1
	LF 51 WD-24-KFL5	532-51019	Luz superficial, difusa, 51 mm, blanca	2
	LF 100 WD-24-KFL5	532-51020	Luz superficial, difusa, 100 mm, blanca	3
	LF 36 RD-24-KFL5	532-51021	Luz superficial, difusa, 36 mm, roja	1
	LF 51 RD-24-KFL5	532-51022	Luz superficial, difusa, 51 mm, roja	2
	LF 100 RD-24-KFL5	532-51023	Luz superficial, difusa, 100 mm, roja	3
	LF 51 PF	532-51099	Polarizador para LF 51	
	LF 100 PF	532-51100	Polarizador para LF 100	
1			153-00758	3
2			153-01282	
			153-00762	

Iluminación LED de superficie con brillo uniforme y uniforme. Requiere adaptador de conexión para iluminación LED LA 45 V(T)-24-2L12.

Luz superficial				
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Dibujo
	LF 60 A RD-24-KFL5	532-51041	Luz superficial, difusa, 60 mm, roja	1
	LF 100 A RD-24-KFL5	532-51040	Luz superficial, difusa, 100 mm, roja	2
	LF 200 A RD-24-KFL5	532-51025	Luz superficial, difusa, 200 mm, roja	3
	LF 100 A WD-24-KFL5-65	532-51042	Luz superficial, difusa, 100 mm, blanca, IP 65	4
	LF 200 A WD-24-KFL5	532-51024	Luz superficial, difusa, 200 mm, blanca	3
1  153-00827 2  153-00828 3  153-00757 4  153-00829				

Iluminación LED de superficie para una iluminación difusa.

Requiere adaptador de conexión para iluminación LED LA 45 V(T)-24-2L12.

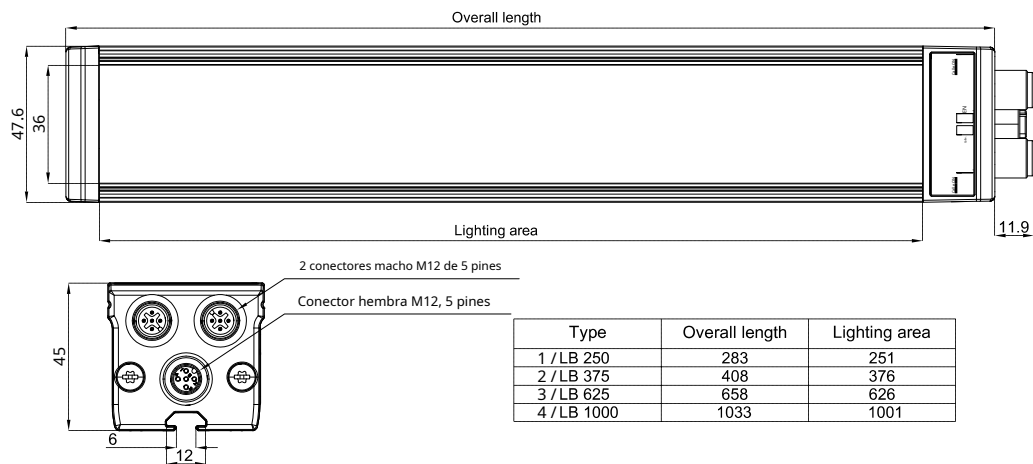
Accesorios

Iluminación

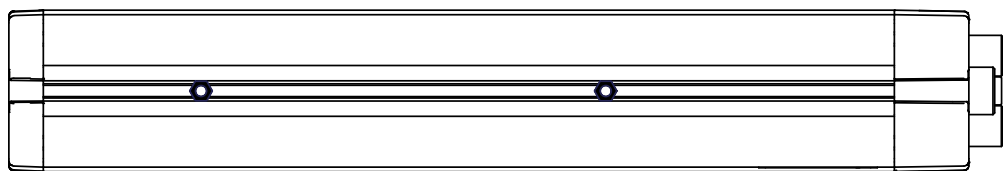
Tiras de luces LED de alta potencia, LBxxx				
	Número de pieza	Número de artículo	Descripción	Tipo
	LB 250 WK 24 A15 3L5	532-51056	Tira de LED de 250 mm, blanca, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines.	1
	LB 375 WK 24 A15 3L5	532-51057	Tira de luz LED, 375 mm, blanca, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines	2
	LB 625 WK 24 A15 3L5	532-51058	Tira de luz LED, 625 mm, blanca, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines	3
	LB 1000 WK 24 A15 3L5	532-51059	Tira de luz LED, 1000 mm, blanca, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines	4
	LB 250 WK 24 A35 3L5	532-51060	Tira de LED de 250 mm, blanca, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines.	1
	LB 375 WK 24 A35 3L5	532-51061	Tira de LED, 375 mm, blanca, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines	2
	LB 625 WK 24 A35 3L5	532-51062	Tira de LED, 625 mm, blanca, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines	3
	LB 1000 WK 24 A35 3L5	532-51063	Tira de luz LED, 1000 mm, blanca, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines	4
	LB 250 RK 24 A15 3L5	532-51064	Tira de luz LED de 250 mm, roja, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines.	1
	LB 375 RK 24 A15 3L5	532-51065	Tira de luz LED, 375 mm, roja, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines	2
	LB 625 RK 24 A15 3L5	532-51066	Tira de LED, 625 mm, roja, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines	3
	LB 1000 RK 24 A15 3L5	532-51067	Tira de luz LED, 1000 mm, roja, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines	4
	LB 250 RK 24 A35 3L5	532-51068	Tira de LED de 250 mm, roja, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines.	1
	LB 375 RK 24 A35 3L5	532-51069	Tira de LED, 375 mm, roja, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines	2
	LB 625 RK 24 A35 3L5	532-51070	Tira de LED, 625 mm, roja, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines	3
	LB 1000 RK 24 A35 3L5	532-51071	Tira de luz LED, 1000 mm, roja, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines	4
	LB 250 IRK 24 A15 3L5	532-51055	Tira de luz LED de 250 mm, infrarroja, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines.	1
	LB 375 IRK 24 A15 3L5	532-51072	Tira de luz, 375 mm, infrarroja, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines	2
	LB 625 IRK 24 A15 3L5	532-51073	Tira de luz, 625 mm, infrarroja, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines	3
	LB 1000 IRK 24 A15 3L5	532-51074	Tira de luz, 1000 mm, infrarroja, cristal transparente, 24 V CC, 15°, 3 x M12, 5 pines	4
	LB 250 IRK 24 A35 3L5	532-51075	Tira de luz, 250 mm, infrarroja, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines	1
	LB 375 IRK 24 A35 3L5	532-51076	Tira de luz LED, 375 mm, infrarroja, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines	2
	LB 625 IRK 24 A35 3L5	532-51077	Tira de luz LED, 625 mm, infrarroja, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines	3
	LB 1000 IRK 24 A35 3L5	532-51078	Tira de luz, 1000 mm, infrarroja, cristal transparente, 24 V CC, 35°, 3 x M12, 5 pines	4
	LB-250 DF	532-51090	Difusor para barra de luz de 250 mm	
	LB-375 DF	532-51091	Difusor para barra de luz de 375 mm	
	LB-625 DF	532-51092	Difusor para barra de luz de 625 mm	
	LB-1000 DF	532-51093	Difusor para barra de luz de 1000 mm	

Accesorios			
Cables de conexión	De la página A-46	Corchetes	De la página A-4

Tiras de luces LED de alta potencia, LBxxx


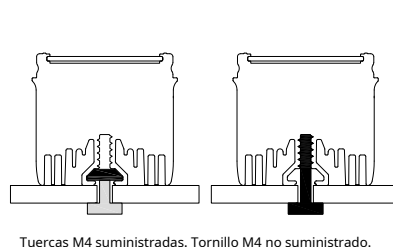




Montaje



250 lb / 375 lb = 2 tuercas M4 625 lb / 1000 lb = 3 tuercas M4

Alambrado



Iluminación de conexión - sensor

