

# Luces de Trabajo LED Industrial

Las carcassas robustas y resistentes a las vibraciones y los diseños elegantes hacen que las luces de trabajo LED de Banner sean ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales. Las carcassas robustas y resistentes a las vibraciones y los diseños elegantes hacen que la iluminación LED de Banner sea ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, incluidas la iluminación de máquinas, la iluminación de gabinetes, la iluminación de inspección visual y la iluminación de celdas de trabajo.










Las carcassas robustas y resistentes a las vibraciones y los diseños elegantes hacen que las luces de trabajo LED de Banner sean ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales. Las carcassas robustas y resistentes a las vibraciones y los diseños elegantes hacen que la iluminación LED de Banner Engineering sea ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, incluida la iluminación de máquinas, la iluminación de gabinetes, la iluminación de inspección visual y la iluminación de celdas de trabajo.


## Compare Productos

### Tiras de Luz

Imagen de la Serie	Nombre de la Serie	Longitud (mm)	CA/CC	Lúmenes Blancos por Pie (0,3 m)	Clasificación IP	RGB Programable	Opciones de Color	Modelos para Lugares Peligrosos
	<a href="#"><u>WLF12</u></a>	300 a 4000	CC	285	IP66, IP67, IP69K	 	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	--
	<a href="#"><u>WLS15 Pro</u></a>	147 a 1127 (mm)	CC	90	IP66, IP67	 	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	--
	<a href="#"><u>WLS15</u></a>	147 a 1127	CC	350 estándar 750 alta intensidad	IP66, IP67	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	--
	<a href="#"><u>WLS27 Pro</u></a>	145 a 1130	CC	800	IP66, IP67, IP69K	 	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	HLS27
	<a href="#"><u>WLS27</u></a>	145 a 1130	CC	800	IP66, IP67, IP69K	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	HLS27
	<a href="#"><u>WLS28</u></a>	145 a 1130	CC	800	Sin Sellar: IP50; Sellado: IP67, IP69K	 	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	HLS28
	<a href="#"><u>WLB32</u></a>	285 a 1130	CA y CC	750	IP50	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	--
	<a href="#"><u>WLS70</u></a>	300 a 1200	CA y CC	1350	IP65	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	--
	<a href="#"><u>WLB72</u></a>	1200 y 2400	CC	1700	IP20	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	--
	<a href="#"><u>WLB92</u></a>	550 y 1100	CA y CC	1755	IP40	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	--
	<a href="#"><u>WLC60</u></a>	255 y 518	CC	1300	IP50, IP66, IP67, IP69K	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	--
	<a href="#"><u>WLH60 de Alta Temperatura</u></a>	255 y 518	CC	1150	IP50, IP66, IP67, IP69K	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	--
	<a href="#"><u>RLS27 Pro</u></a>	285 a 1130	CC	850	IP67, IP69K		<input type="checkbox"/> NO	--
	<a href="#"><u>RLS27</u></a>	285 a 2270	CC	850	IP67, IP69K	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	--

## Luces en Línea, Puntuales y de Área

Imagen de la Serie	Nombre de la Serie	Dimensiones (mm)	CA/CC	Lúmenes Blancos	Clasificación IP	RGB Programable	Opciones de Color
	WLR95	94 x 49	CC	600	IP67, IP67, IP68	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ
	<u>WLA-2</u>	105 x 180 a 360 x 180	CC	1025 por panel de 85 mm	Sellado: IP67, IP69K Encapsulado: IP67, IP68, IP69K	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
	<u>WLC90</u>	89 x 91	CC	700	IP67, IP68, IP69K	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
	<u>WL50-3</u>	ø 50	CC	300	IP66, IP67, IP69K	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
	GS60 Pro	ø 60	CC	258	IP66, IP67	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ
	<u>GS60</u>	ø 60	CC	300	IP66, IP67	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ
	<u>WL50S</u>	ø 50	CC	295	IP67, IP69K	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ
	<u>S15WL</u>	ø 15	CC	55	IP67, IP67, IP68	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO
	<u>Brazo Flexible</u>	--	--	20 y 300	--	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

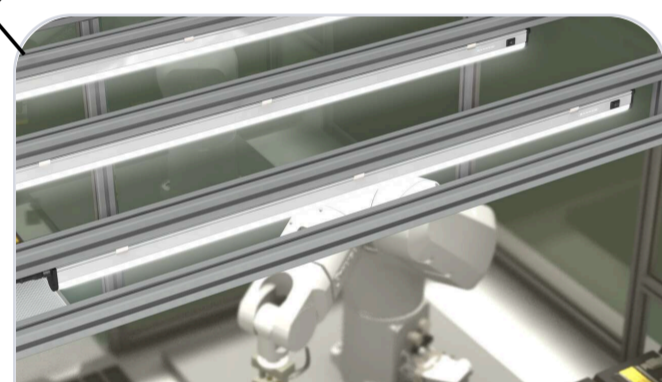

Assembly and Workstations



Heavy Duty



Illumination and Indication



Paint Tunnel Inspection in Motor Vehicle Manufacturing

## Seleccionar por Producto

LISTA DE FILTROS



WLB32 LED Workstation Light



Tira de Luz LED Serie WLS27 Pro



WLF12 Flexible Strip Light



WLS15 Pro



WLS15 Low Profile, Low Power LED Strip Light



WLR95 Compact Area Light



**WLS28 Pro  
Series LED  
Strip Light**



**BL60 Sealed  
Bar Light**



**Serie  
RLS27 Pro**




**Serie RLS27**



**WLS70 Tira  
de Luz LED  
Sellada  
de Alto  
Rendimiento**



**WLB72  
Series LED  
Strip Light for  
Work Areas**



**WLS27  
Shatterproof  
LED Light for  
Harsh En-  
vironments**



**Luz de  
Área LED  
Serie WLA**



**Flex Arm  
Lights Series**



**GS60 Guide  
Spotlight**



**WL50 LED  
Work Light**



**HLS28 Ha-  
zardous En-  
closure LED  
Strip Light**



**HLS27 Series  
Bright LED  
Strip Light for  
Hazardous  
Locations**



**WLB92  
Large Ultra-  
Bright LED  
Work Light**



**WLH60 High  
Temperature  
LED  
Strip Light**



**WLC90  
Heavy Duty  
LED Work  
Light for  
High Temps**



**WLC60  
Heavy  
Duty LED  
Strip Light**



**WL50S  
Sealed LED  
Spotlight for  
Task Lighting**



**S15WL  
In-Line  
Illuminator**



**Illumina-  
ted Switches**



**WLS28-2  
Versatile, All-  
Purpose LED  
Strip Light**