


Monitores de flujo calorimétrico



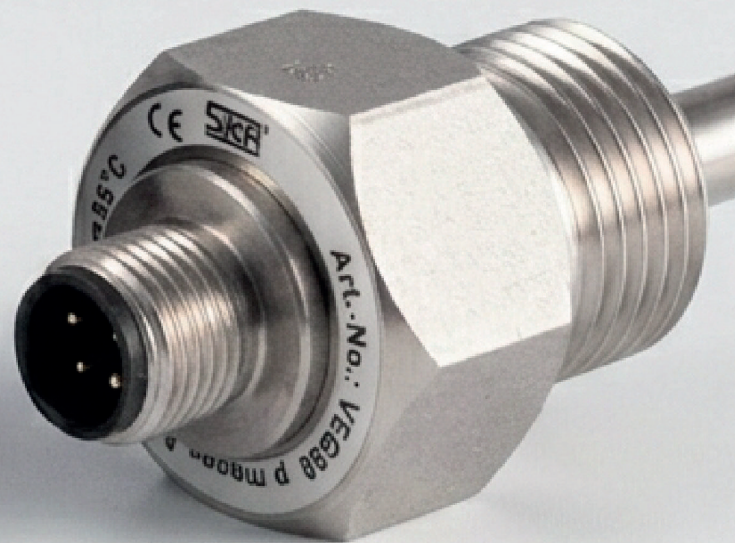

Monitores de flujo calorimétricos / Diseño compacto con transductor de conmutación integrado

Tipo VES

- ✓ Diámetro nominal DN 15...150
- ✓ Rango de medición: 0,1...1707 l/min (agua), 0,4...3414 l/min (aceite)
- ✓ señal de salida: Salida de pulso PNP

[Para el producto →](#)



Monitores de flujo calorimétricos / Diseño independiente con transductor de conmutación independiente

Tipo VEG

- ✓ Diámetro nominal DN 15...150
- ✓ Rango de medición: 0,1...1707 l/min (agua), 0,4...3414 l/min (aceite)
- ✓ señal de salida: Salida de pulso PNP

[Para el producto →](#)

El monitor de flujo calorimétrico VE supervisa el flujo de fluidos para comprobar si desciende por debajo de un caudal predefinido. Basado en el principio calorimétrico, el VE no tiene partes móviles, lo que permite monitorizar incluso fluidos con sólidos en suspensión. Su diseño robusto, su funcionamiento sencillo y su excepcional fiabilidad son solo algunas de las ventajas que ofrece este monitor de flujo electrónico. El VE le proporciona una forma fiable y económica de proteger sus instalaciones y maquinaria de costosos daños.