


GUERRERO LIDERADO

Luminaria empotrable SPI industrial pesada - Modular



rayTEC®

**Diseño modular**

Con un diseño modular único, el producto está disponible en una variedad de opciones estándar y personalizadas para adaptarse a cualquier aplicación o método de instalación.

**Fácil de instalar y mantener**

Diseñado para ser ligero, con acceso desde abajo y desde arriba del techo para facilitar la instalación y el mantenimiento.

**Controlable**

Regulable mediante DALI 2.0 de serie en las versiones no de emergencia, para un control preciso y flexible de los sistemas de iluminación.

**Emergencia inteligente**

Batería de emergencia con autodiagnóstico que proporciona hasta 3 horas de autonomía en caso de emergencia.

5 AÑOS DE GARANTÍA

Todas las luminarias Raytec cuentan con una garantía líder en el sector de 5 años y una vida útil prevista superior a 10 años. Consulte la Declaración de Garantía para obtener más detalles.



Especificaciones técnicas

Eléctrico	600x600	600X600 EMX	300X1200	300X1200 EMX	600X1200	600X1200 EMX
Aporte	110-277 V CA 50/60 Hz					
Fuerza	23W	32W	23W	32W	46W	56W
Alto rendimiento Fuerza	46W	N / A	46W	N / A	92W	N / A
Terminación	Bloque de bornes de entrada apto para conexión en bucle de 4 conductores de 4 mm² (6 mm² disponible - precio a consultar).					
Factor de potencia	> 0,95					
Entradas de cables	Dos entradas de cable M20, entrada/salida en bucle de serie (otras entradas disponibles bajo petición). (Se envía completo con un tapón ciego)					
DALI	Todas las variantes de 110-277 V que no son de emergencia incorporan DALI 2.0 de serie. Se proporcionan terminales para cable de control de 2 conductores con entrada/salida en bucle.					

Óptico	600x600	600X600 EMX	300X1200	300X1200 EMX	600X1200	600X1200 EMX
Patrón del haz	120° x 120° de serie. Consulte las páginas siguientes para ver las opciones.					
Salida de lúmenes en la red eléctrica (hasta)	3700 lm (Alta potencia - 7400 lm)	3700 lm	3700 lm (Alta potencia - 7400 lm)	3700 lm	7400 lm (Alta potencia luminica: 14800 lm)	7400 lm
Tipo LED	LEDs SMT Platinum Elite					
Número de LEDs	160		160		320	
CRI	Más de 80 años					
Temperatura de color	6500K Existen otras opciones disponibles; póngase en contacto con Raytec para obtener más información.					

Especificaciones técnicas

Mecánica y Control	600x600	600X600 EMX	300X1200	300X1200 EMX	600X1200	600X1200 EMX
Posición de fuego	Universal: se puede montar en el techo, la pared o el suelo.					
Calificación IK	IK10					
Peso	7 kg	7,8 kg	7 kg	7,8 kg	14 kg	15,6 kg
Vivienda y Bandeja de engranajes	Aluminio con recubrimiento de polvo epoxi (opciones de acero inoxidable disponibles - precio a consultar)					
Color de la unidad	Blanco de textura fina RAL 9016 (otros colores disponibles - precio a consultar)					
Instalación Instrucciones	Consulte el documento 1285-D-00008 en www.raytecled.com					
Cuidado de la batería	Consulte el documento 0010-D-00001 en www.raytecled.com					
Repuestos Disponibilidad	Para obtener información sobre la disponibilidad de repuestos, póngase en contacto con Raytec.					
Dimensiones	Consulte los bocetos de dimensiones.					
Montaje	Instalación empotrada (techo en T) de serie Kits de accesorios para montaje en superficie y extraíbles disponibles. Consulte la guía de accesorios para huecos para obtener más información.					


Ambiental	600x600	600X600 EMX	300X1200	300X1200 EMX	600X1200	600X1200 EMX
Temperatura Rango	-40° a +60°C (+50°C con aislamiento) -40°F a +140°F (122°F con aislamiento)	-20° a +50°C (+40°C con aislamiento) -4°F a +122°F (+104°F con aislamiento)	-40° a +60°C (+50°C con aislamiento) -40°F a +140°F (122°F con aislamiento)	-20° a +50°C (+40°C con aislamiento) -4°F a +122°F (+104°F con aislamiento)	-40° a +60°C (+50°C con aislamiento) -40°F a +140°F (122°F con aislamiento)	-20° a +50°C (+40°C con aislamiento) -4°F a +122°F (+104°F con aislamiento)
Aislamiento - opcional	Lana de roca o equivalente: espesor máximo de 100 mm a una densidad de 110 kg/m³. Consulte la sección de Rango de temperatura y Certificación.					
Clasificación IP	IP65					

Inteligente Emergencia	600X600 EMX	300X1200 EMX	600X1200 EMX
Función	Sistema de emergencia inteligente con autodiagnóstico		
Salud del sistema Indicador	Indicador LED tricolor		
Emergencia Duración	Hasta 3 horas al 25% de potencia. Otras opciones disponibles.	Hasta 3 horas al 25% de potencia. Otras opciones disponibles.	Hasta 3 horas al 13% de potencia. Otras opciones disponibles.
Emergencia Batería	ni-cd		
Emergencia Tiempo de carga	20 horas		


Dimensiones del producto

Las dimensiones del producto se pueden modificar para adaptarse a tipos de techo específicos o para facilitar la modernización de instalaciones existentes. Para obtener más información y asistencia, póngase en contacto con Raytec.


VARIANTE 600x600

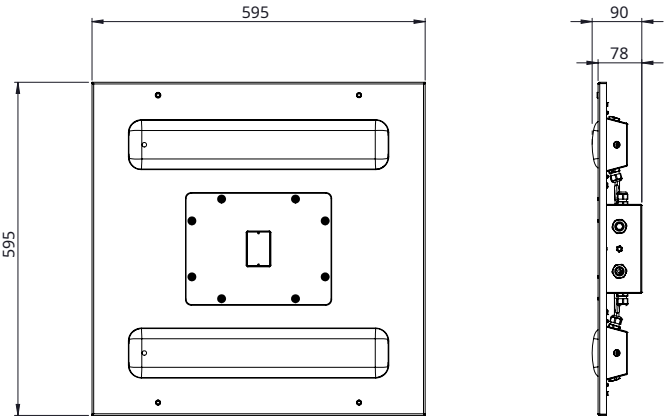


VARIANTE 300x1200

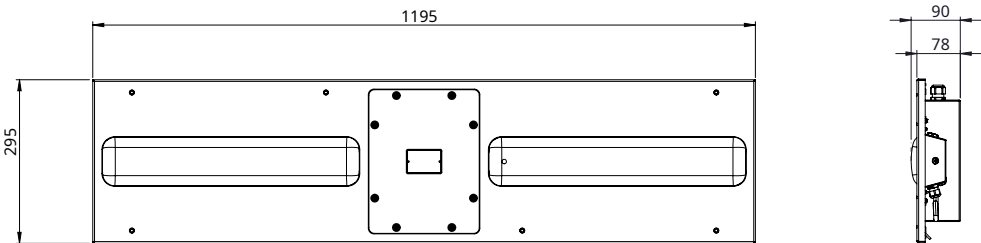


VARIANTE 600x1200

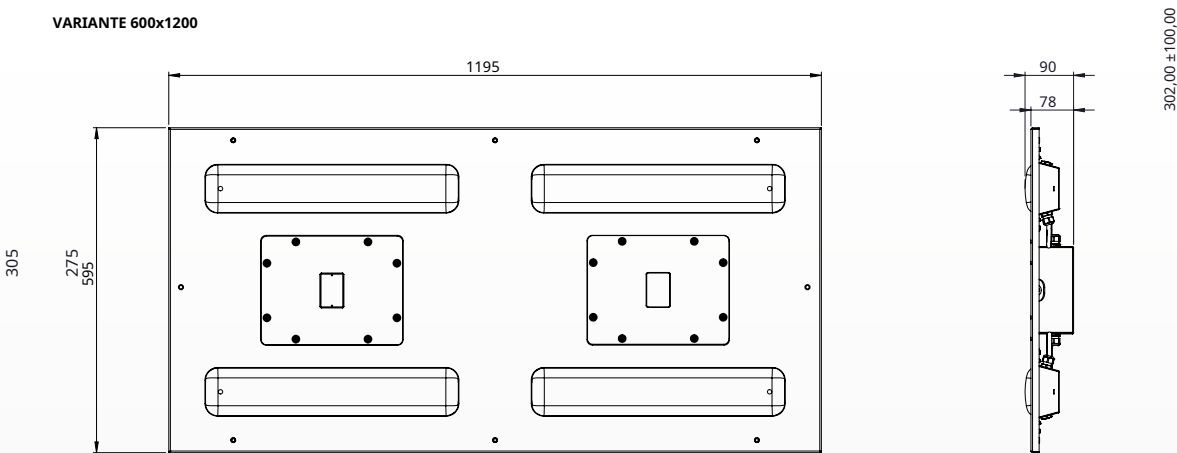


Patrones de haz




ETS




Difundido




30x30




60x60



90x90



WB



PP3

Generador de códigos de piezas

Familia de recreo GUERRERO

Estándar:Ejemplo - SPI-RCM66-EMX25-4K-D

Familia	Modelo	Emergencia	CCT	Voltaje	Óptica	Entrada
SPI	RCM612 - 600x1200	No especificado - No EM	No especificado - 6500K	No especificado - 110 - 277V	No especificado - 120x120	No especificado - M20
	RCM66 - 600x600	EMX25 - (25% durante 3 horas - solo 600x600 o 300x1200)	4K - 4000K	LV - 18-48V CC/18-69 V CC	6060 - 60x60	M25
	RCM312 - 300x1200	EMX13 - (13% durante 3 horas - solo 600x1200)			9090 - 90x90	
					3030 - 30x30	
					WB - Haz ancho	
					PP3 - Perímetro y Sendero	
					D - Difundido (solo disponible con óptica 120x120)	

Estándar:Ejemplo - SPI-RCM66-HO-4K-D

Familia	Modelo	Producción	CCT	Voltaje	Óptica	Entrada
SPI	RCM612 - 600x1200	HO - Alta Potencia	No especificado - 6500K	No especificado - 110 - 277 V	No especificado - 120x120	No especificado - M20
	RCM66 - 600x600		4K - 4000K		6060 - 60x60	M25
	RCM312 - 300x1200				9090 - 90x90	
					3030 - 30x30	
					WB - Haz ancho	
					PP3 - Perímetro y Sendero	
					D - Difundido (solo disponible con óptica 120x120)	

Accesorios

Accesorios

SPX-BKT-RC-SW4	Kit de dominadas con brazos extendidos (juego de 4)
SPX-BKT-RC-SW6	Kit de dominadas con brazos extendidos (juego de 6)
SPX-BKT-RC-ST4	Kit de montaje con pernos abatibles (juego de 4)
SPX-BKT-RC-ST6	Kit de montaje con pernos abatibles (juego de 6)
SPX-BKT-RC-SM66	Kit de montaje en superficie SPARTAN para módulo empotrado 600x600 (Se requieren 1 soporte SW4 y 1 soporte ST4)
SPX-BKT-RC-SM312	Kit de montaje en superficie SPARTAN para módulo empotrado 300x1200 (Se requieren 1 soporte SW6 y 1 soporte ST6)
SPX-BKT-RC-SM612	Kit de montaje en superficie SPARTAN para módulo empotrado 600x1200 (Se requieren 2 soportes SW4 y 2 soportes ST4)

El sistema de empotrar SPARTAN está diseñado para adaptarse a una amplia gama de tipos de techo. Para obtener información completa y fichas técnicas sobre las variantes disponibles, póngase en contacto con Raytec.

Descargo de responsabilidad

La información contenida en este documento era precisa en el momento de su creación. Sin embargo, debido a la naturaleza evolutiva de nuestros productos y a las mejoras continuas, es posible que se produzcan cambios o actualizaciones posteriores a su publicación. Para obtener la información más reciente y detallada sobre nuestros productos, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas en sales@raytecled.com.