

GUERRERO LIDERADO

Luminaria empotrable industrial pesada SPI - Plank


rayTEC


Diseño modular

Con un diseño modular único, el producto está disponible en una variedad de opciones estándar y personalizadas para adaptarse a cualquier aplicación o método de instalación.



Fácil de instalar y mantener

Diseñado para ser ligero, con acceso desde abajo y desde arriba del techo para facilitar la instalación y el mantenimiento.



Controlable

Regulable mediante DALI 2.0 de serie en las versiones no de emergencia, para un control preciso y flexible de los sistemas de iluminación.



Emergencia inteligente

Batería de emergencia con autodiagnóstico que proporciona hasta 3 horas de autonomía en caso de emergencia.

5 AÑOS DE GARANTÍA

Todas las luminarias Raytec cuentan con una garantía líder en el sector de 5 años y una vida útil prevista superior a 10 años. Consulte la Declaración de Garantía para obtener más detalles.



Especificaciones técnicas

Eléctrico	275X800	275X800 EMX	275X1400	275X1400 EMX
Aporte	110-277 V CA 50/60 Hz			
Fuerza	23W	32W	23W	32W
Alto rendimiento Fuerza	N / A	N / A	46W	N / A
Terminación	Bloque de bornes de entrada apto para conexión en bucle de 4 conductores de 4 mm ² (6 mm ² disponible - precio a consultar).			
Factor de potencia	> 0,95			
Entradas de cables	Dos entradas de cable M20, entrada/salida en bucle de serie (otras entradas disponibles bajo petición). (Se envía completo con un tapón ciego)			
DALI	Todas las variantes de 110-277 V que no son de emergencia incorporan DALI 2.0 de serie. Se proporcionan terminales para cable central de 2 conductores con entrada/salida en bucle.			

Óptico	275X800	275X800 EMX	275X1400	275X1400 EMX
Patrón del haz	120° x 120° de serie. Consulte las páginas siguientes para ver las opciones.			
Salida de lúmenes en Mains (hasta)	3700 lm	3700 lm	3700 lm (Alta potencia - 7400 lm)	3700 lm
Tipo LED	LEDs SMT Platinum Elite			
Número de LEDs	80		160	
CRI	Más de 80 años			
Temperatura de color	6500K Existen otras opciones disponibles; póngase en contacto con Raytec para obtener más información.			

Especificaciones técnicas

Mecánica y Control	275X800	275X800 EMX	275X1400	275X1400 EMX
Posición de fuego	Universal: se puede montar en el techo, la pared o el suelo.			
Calificación IK	IK10			
Peso	5 kg	5,8 kg	7 kg	7,8 kg
Vivienda y Bandeja de engranajes	Aluminio con recubrimiento de polvo epoxi (opciones de acero inoxidable disponibles - precio a consultar)			
Color de la unidad	Blanco de textura fina RAL 9016 (otros colores disponibles - precio a consultar)			
Instalación Instrucciones	Consulte el documento 1285-D-00008 en www.raytecled.com			
Cuidado de la batería	Consulte el documento 0010-D-00001 en www.raytecled.com			
Dimensiones	Consulte los bocetos de dimensiones.			
Montaje	Kits de accesorios para montaje en superficie y en barra disponibles. Sistemas de techo de tabloncillos tipo marino de 300 mm de serie. Consulte la guía de accesorios para huecos para obtener más información.			


Ambiental	275X800	275X800 EMX	275X1400	275X1400 EMX
Temperatura Rango	- 40° a +60°C (+50°C con aislamiento) - 40°F a +140°F (122°F con aislamiento)	- 20° a +50°C (+40°C con aislamiento) - 4°F a +122°F (+104°F con aislamiento)	- 40° a +60°C (+50°C con aislamiento) - 40°F a +140°F (122°F con aislamiento)	- 20° a +50°C (+40°C con aislamiento) - 4°F a +122°F (+104°F con aislamiento)
Aislamiento - opcional	Lana de roca o equivalente: espesor máximo de 100 mm a una densidad de 110 kg/m³. Consulte la sección de Rango de temperatura y Certificación.			
Clasificación IP	IP65			

Inteligente Emergencia	275X800 EMX	275X1400 EMX
Función	Sistema de emergencia inteligente con autodiagnóstico	
Salud del sistema Indicador	Indicador LED tricolor	
Emergencia Duración	Hasta 3 horas al 25% de potencia. Otras opciones disponibles.	
Emergencia Batería	ni-cd	
Emergencia Tiempo de carga	20 horas	


Dimensiones del producto

Las dimensiones del producto se pueden modificar para adaptarse a tipos de techo específicos o para facilitar la modernización de instalaciones existentes. Para obtener más información y asistencia, póngase en contacto con Raytec.


275x1400

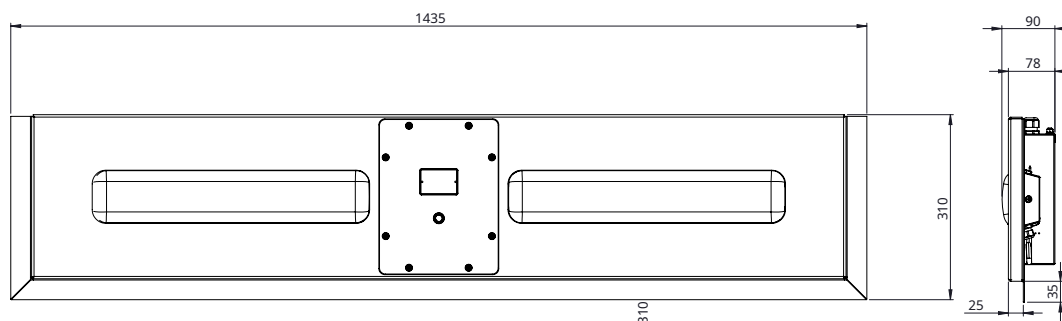


275x800

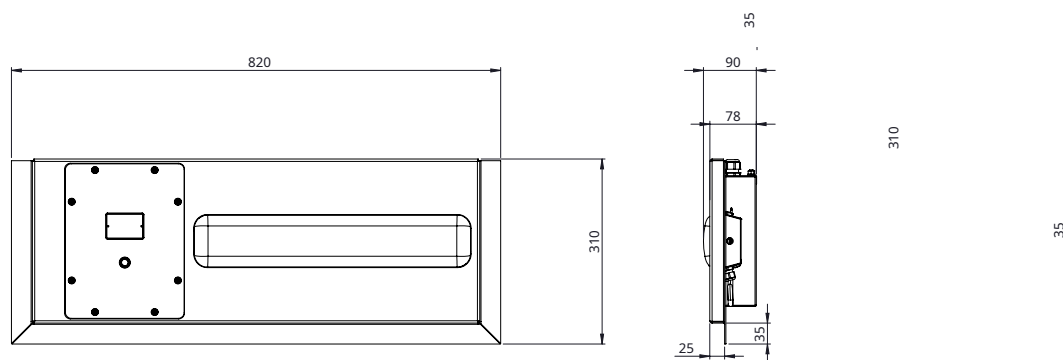


Patrones de haz




ETS




Difundido




30x30




60x60



90x90



WB



PP3

Generador de códigos de piezas

Familia de recreo GUERRERO

Estándar:Ejemplo - SPI-RCP314-EMX25-4K-D						
Familia	Modelo	Emergencia	CCT	Voltaje	Óptica	Entrada
SPI	RCP314 - 275x1400	No especificado - No EM	No especificado - 6500K	No especificado - 110 - 277V	No especificado - 120x120	No especificado - M20
	RCP308 - 275x800	EMX25 - (25% durante 3 horas)	4K - 4000K	LV - 18-48V CC/18-69 V CC	6060 - 60x60	M25
					9090 - 90x90	
					3030 - 30x30	
					WB - Haz ancho	
					PP3 - Perímetro y Sendero	
					D - Difundido (solo disponible con óptica 120x120)	

Estándar:Ejemplo - SPI-RCP314-HO-4K-D						
Familia	Modelo	Producción	CCT	Voltaje	Óptica	Entrada
SPI	RCP314 - 275x1400	HO - Alta Potencia	No especificado - 6500K	No especificado - 110 - 277V	No especificado - 120x120	No especificado - M20
			4K - 4000K		6060 - 60x60	M25
					9090 - 90x90	
					3030 - 30x30	
					WB - Haz ancho	
					PP3 - Perímetro y Sendero	
					D - Difundido (solo disponible con óptica 120x120)	

Accesorios

SPX-BKT-RC-SW4	Kit de dominadas con brazos extendidos (juego de 4)
SPX-BKT-RC-ST4	Kit de montaje con pernos abatibles (juego de 4)

El sistema de empotrar SPARTAN está diseñado para adaptarse a una amplia gama de tipos de techo. Para obtener información completa y fichas técnicas sobre las variantes disponibles, póngase en contacto con Raytec.

Descargo de responsabilidad

La información contenida en este documento era precisa en el momento de su creación. Sin embargo, debido a la naturaleza evolutiva de nuestros productos y a las mejoras continuas, es posible que se produzcan cambios o actualizaciones posteriores a su publicación. Para obtener la información más reciente y detallada sobre nuestros productos, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas en sales@raytecled.com.