



Reguladores de flujo

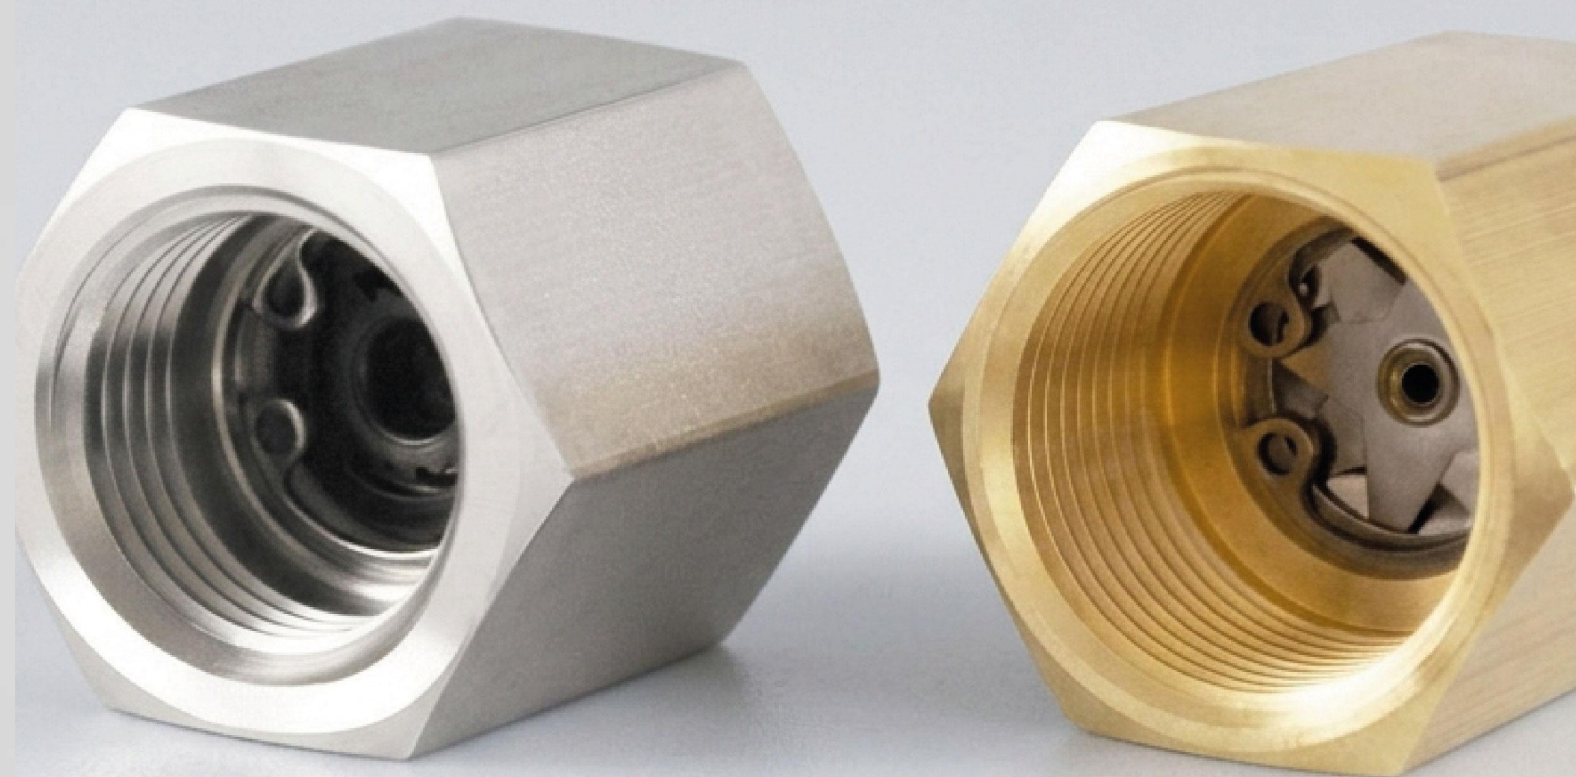

Reguladores de caudal / Versión de acero inoxidable



Tipo VB VA

- ✓ Diámetro nominal DN 15...20
- ✓ Rango de control 1...30 l/min
- ✓ Tolerancia de control DN 15: ≤ 5 l/min: ± 15 %, > 5 l/min: ± 10 %
- ✓ Tolerancia de control DN 20: ≤ 3 l/min: ± 15 %, > 3 l/min: ± 10 %

[Para el producto →](#)



Reguladores de flujo / Versión de latón

Tipo VB MS

- ✓ Diámetro nominal DN 15...20
- ✓ Rango de control 1...30 l/min
- ✓ Tolerancia de control DN 15: ≤ 5 l/min: ± 15 %, > 5 l/min: ± 10 %
- ✓ Tolerancia de control DN 20: ≤ 3 l/min: ± 15 %, > 3 l/min: ± 10 %

[Para el producto →](#)

Los reguladores de caudal SIKA se desarrollaron para mantener un caudal específico constante en medios similares al agua. Garantizan que el caudal se mantenga constante o no se supere, incluso con fluctuaciones de presión aguas arriba o aguas abajo del regulador. Suministrar a cada sección el volumen de caudal deseado, permitiendo la compensación hidráulica, es especialmente importante en sistemas de tuberías complejos con múltiples consumidores.

Reguladores de caudal VB:

La sección transversal libre para el fluido en la unidad de control se modifica en consecuencia bajo los efectos de la presión diferencial existente. Al aumentar la apertura del espacio cuando disminuye la presión o reducirla cuando aumenta, se mantiene un caudal volumétrico constante a través del regulador de caudal SIKA.

- No se requiere alimentación auxiliar.
- Diseño compacto
- Fiable, sin piezas de desgaste
- Fácil instalación