


Extensores de Circuito

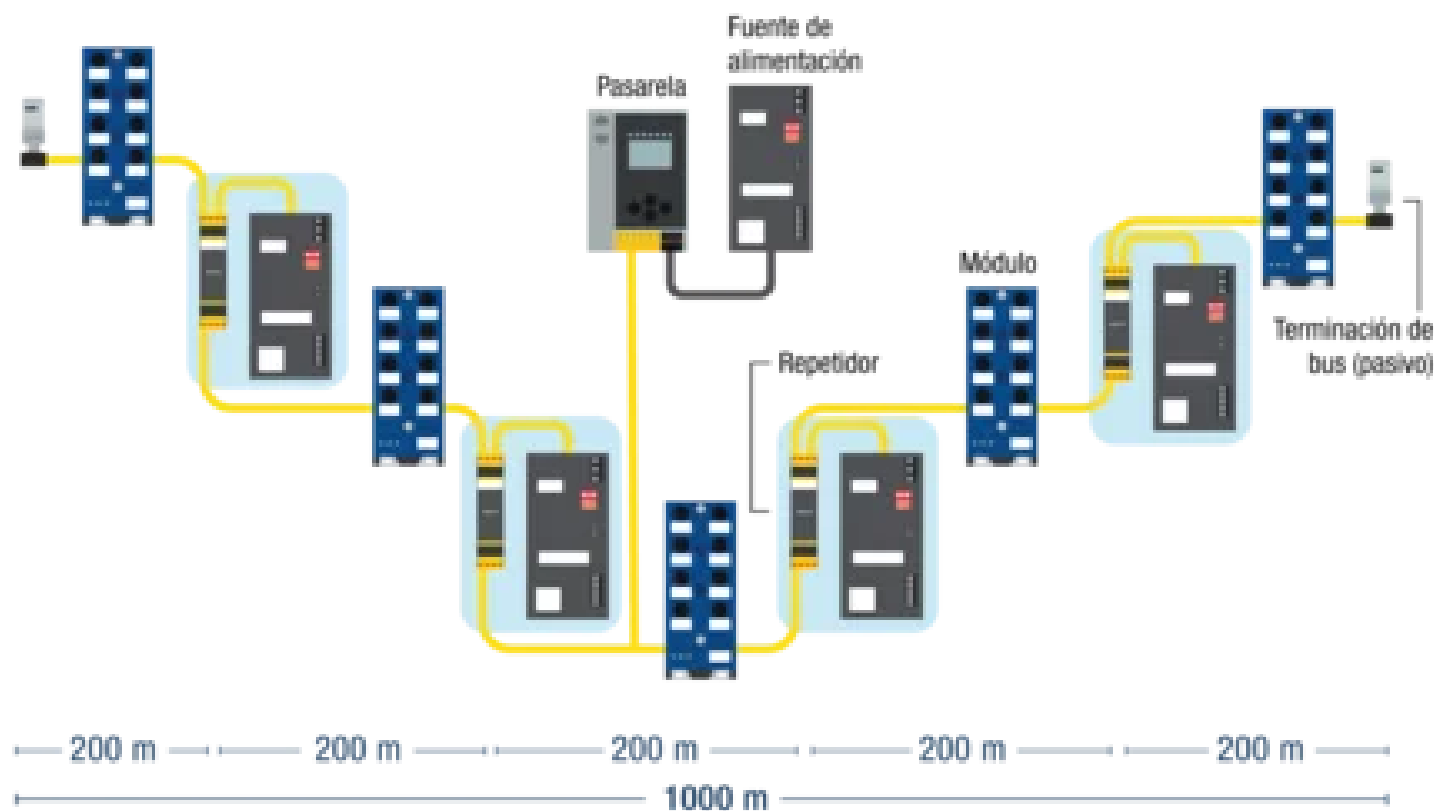

Beneficiarse de las múltiples posibilidades de prolongar las líneas ASi-3 hasta 1.000 m, por ejemplo. Utilice la terminación de bus ASi, sintonizadores ASi y repetidores ASi para ampliar de forma **flexible** y **económica** el alcance del circuito ASi. Esa ampliación de la línea no es posible con ASi-5.

Terminaciones de bus ASi

Mostrar más ▾



BWU5055 | Terminación de bus ASi-3

Para una comunicación ASi-3 sin interferencias en carcasa plana de distribuidor

Extensión de la longitud del cable ASi hasta 200 m

[Mostrar detalles del producto >](#)



BWU1644 | Terminación de Bus ASi-3

Comunicación ASi-3 sin interferencias con terminación de bus ASi-3

Extensión de la longitud del cable ASi hasta 200 m

[Mostrar detalles del producto >](#)



BWU4705 | Terminación de bus ASi-5, IP67

Comunicación ASi-5 sin perturbaciones con terminación de bus ASi-5

Los terminaciones de bus ASi-5 y ASi-3 pueden utilizarse juntos en el mismo circuito ASi

Para aplicaciones en el campo, adecuado para su uso en el canal porta-cables

[Mostrar detalles del producto >](#)



BWU4280 | Terminación de bus ASi-5, IP20

Comunicación ASi-5 sin perturbaciones con terminación de bus ASi-5
Los terminaciones de bus ASi-5 y ASi-3 pueden utilizarse juntos en el mismo circuito ASi
Para su uso en armario eléctrico/armario eléctrico descentralizado

Mostrar detalles del producto >



BWU2192 | Repetidor Avanzado con Terminación de Bus

Extensión del circuito de hasta 200 m

Terminador bus pasivo seleccionable.

Mostrar detalles del producto >

Prolongación ASi-3 de la línea mediante amortiguación de la señal de reflexión

Mediante terminación de bus

- Solución muy sencilla y rentable a través de terminación de bus ASi
- Extensión posible sin repetidores hasta 200 m.
- La red ASi debería comprobarse durante la puesta en marcha con el software para diagnóstico, servicio y mediciones para habilitación (BW2902).

Mediante ASi y sintonizador de diagnóstico ASi

- Extensión de la línea ASi hasta 300 m con sintonizador ASi o sintonizador de diagnóstico ASi
- Optimización individual de la impedancia de red
- Indicador visual de la calidad de la señal de la red: supervisión continua

Sintonizadores ASi



BWU1843 | Sintonizador con diagnóstico ASi

Sintonizador con diagnóstico ASi (con dirección de ASi).

Extensión de la longitud del cable ASi hasta 300 m

Mostrar detalles del producto >



BWU1648 | Sintonizador ASi

Sintonizador ASi (sin dirección de ASi).

Extensión de la longitud del cable ASi hasta 300 m

Mostrar detalles del producto >

Repetidores ASi



BWU2192 | Repetidor Avanzado con Terminación de Bus

Extensión del circuito de hasta 200 m

Terminador bus pasivo seleccionable.

Mostrar detalles del producto >



BWU3651 | Repetidor Avanzado

Extensión del circuito de hasta 100 m

Mostrar detalles del producto >



BWU1273 | Repetidor Avanzado, IP65

Extensión del circuito de hasta 100 m

[Mostrar detalles del producto >](#)



BWU2384 | Repetidor de Alta Potencia ASI


Transmisión y recepción de niveles más alta para Segmentos de Alta Potencia A

[Mostrar detalles del producto >](#)

[Al principio](#) [↑](#)

Restauración de señal con repetidores ASi en instalaciones ASi-3/ASi-5 combinadas

- Ampliación posible de la línea ASi hasta 100 m con repetidores ASi o 200 m con terminación de bus ASi-3 integrada
- De ese modo se pueden puentear zonas con una fuerte perturbación por CEM
- Los repetidores ASi provocan un cierto retardo de cada telegrama, por lo que solo es posible un máximo de 2 repetidores ASi en serie
- A partir del primer repetidor ASi, ya no es posible ninguna comunicación ASi-5

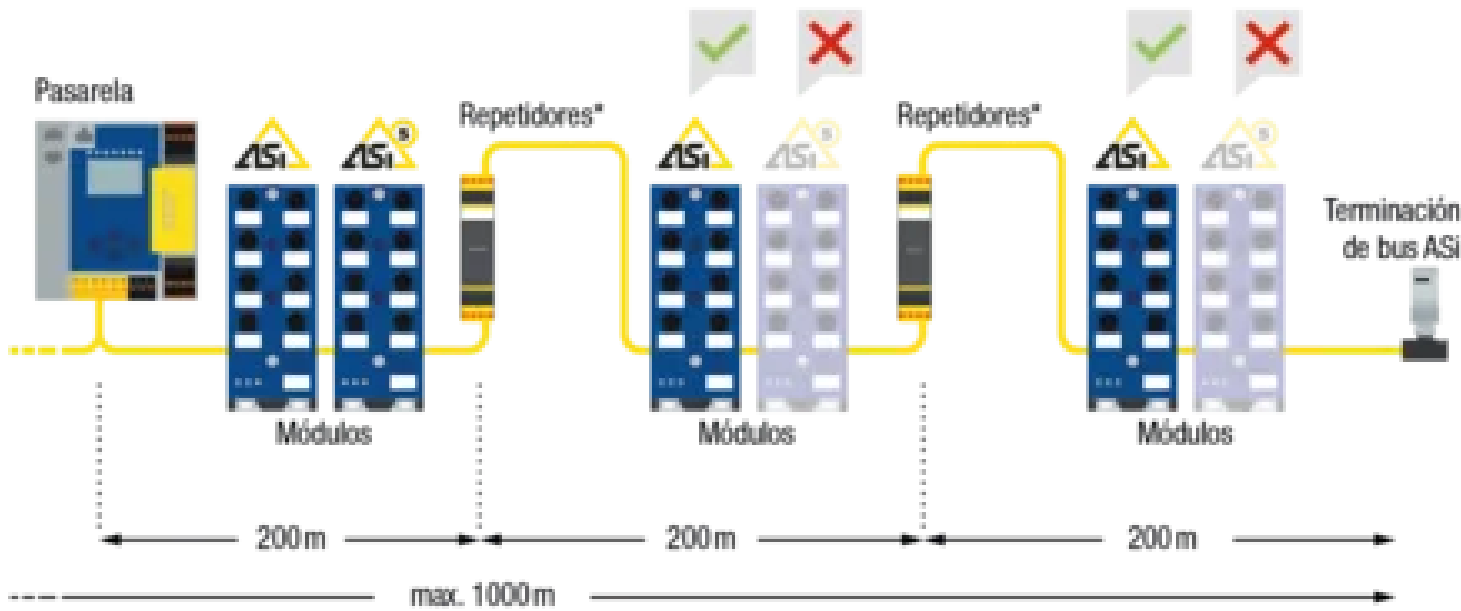

* La terminación de bus está integrada en el repetidor/cada repetidor utiliza una fuente de alimentación ASi adicional.

Ventajas de la prolongación de la línea con Bihl+Wiedemann

- ✓ Prolongación de la línea muy sencilla y rentable a través de [terminación de bus ASi](#)
- ✓ Mejora de las propiedades de CEM mediante separación galvánica
- ✓ Líneas ASi con una longitud de 1000 m, por ejemplo, con posibilidad de [repetidores ASi](#) y [terminaciones de bus ASi](#)