

SPARTAN

CALLE



Ahorro de energía


Con un bajo consumo de energía de 53 W y una alta eficacia de 128 lm/W, SPARTAN Street ofrece un importante ahorro energético y un rendimiento óptico excepcional.

Ultraflexible

Con un soporte ajustable que puede girar 90°, la luminaria se puede fijar a cualquier columna, soporte o poste en configuración de brazo superior o lateral. SPARTAN Street también está disponible con múltiples patrones de haz, incluyendo óptica perimetral y de área general, para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

Compatible con LED

Raytec es especialista en LED y todos nuestros productos están diseñados en torno a los LED, con carcasas a medida para un rendimiento y fiabilidad óptimos. Esto proporciona una disipación de calor hasta un 60 % superior a la de las soluciones de iluminación tradicionales y permite que el producto funcione durante más de 10 años en los entornos más exigentes.

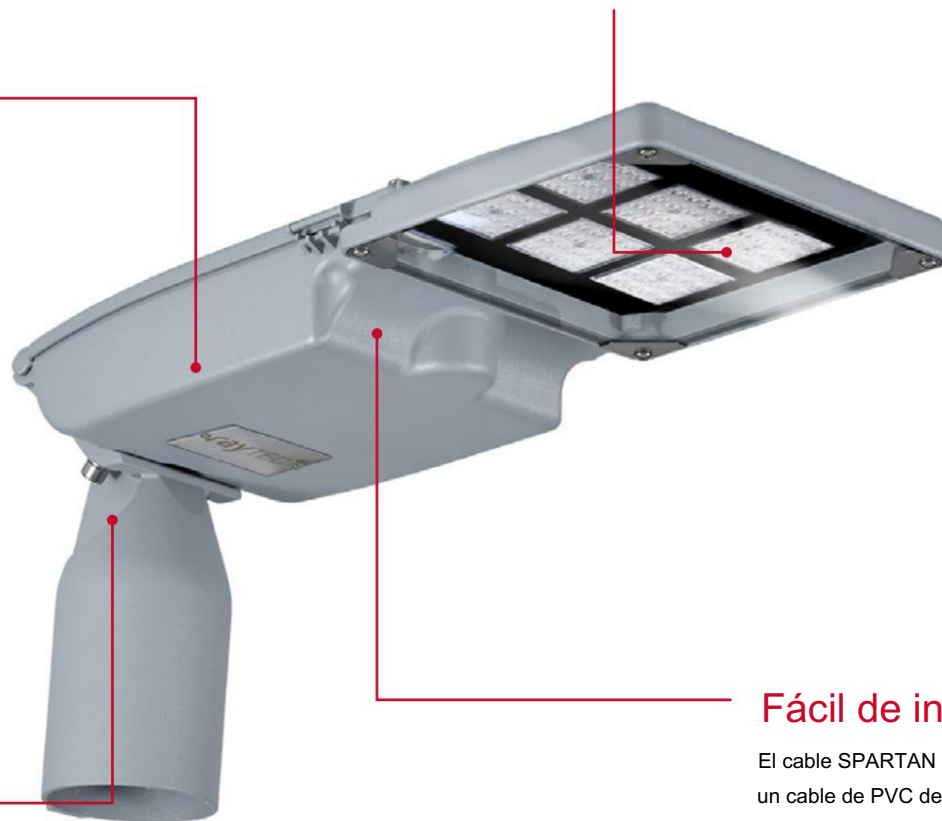

Fácil de instalar

El cable SPARTAN Street pesa solo 6,5 kg y viene preinstalado con un cable de PVC de 12 m, 3 conductores y resistente al frío para exteriores, lo que permite una instalación rápida y sencilla.

ZONA 1 Y ZONA 2

	 SPARTAN STREET SL96 		 SPARTAN STREET SL96 	
Proceso de dar un título	Certificación ATEX e IEC Ex para Zona 1 (Gas) y Zona 21 (Polvo). Aprobado por ABS.		Certificación ATEX e IEC Ex para Zona 2 (Gas) y Zona 22 (Polvo). Aprobado por ABS.	
Ángulos del haz	Perímetro/Sendero Área general Otras opciones disponibles		Perímetro/Sendero Área general Otras opciones disponibles	
Aporte	110-254 V CA 50/60 Hz		110-254 V CA 50/60 Hz	
Sistema de ángulo del haz	Fijado		Fijado	
Consumo	Estándar - 53 W RP (potencia reducida) - 35 W LO (baja potencia) - 20 W		Estándar - 53 W RP (potencia reducida) - 35 W LO (baja potencia) - 20 W	
tipo LED	LEDs SMT Platinum Elite		LEDs SMT Platinum Elite	
Número de LEDs	96		96	
Potencia de salida (flujo luminoso)	Estándar - 6770 lm RP (potencia reducida) - 4471 lm LO (baja potencia) - 2555 lm		Estándar - 8300 lm RP (potencia reducida) - 5481 lm LO (baja potencia) - 3132 lm	
Longitud de onda	Luz blanca		Luz blanca	
Clasificación IP	IP66		IP66	
Rango de temperatura	-40° a +50°C (-40° a +122°F)		-40° a +50°C (-40° a +122°F)	
Temperatura de color (luz blanca)	Más de 4.000.000		Más de 4.000.000	
Color	Plata (RAL 9006)		Plata (RAL 9006)	
Peso	6,5 kg (14,3 libras)		6,5 kg (14,3 libras)	
Dimensiones	244 x 485 x 220 mm (9,6" x 19,1" x 8,7")		244 x 485 x 220 mm (9,6" x 19,1" x 8,7")	
Diámetro del espiga (poste)	Compatible con postes de 76 mm de diámetro (adaptadores para postes de 48 mm y 60 mm disponibles).		Compatible con postes de 76 mm de diámetro (adaptadores para postes de 48 mm y 60 mm disponibles).	
Montaje	Soporte de espiga integrado con rotación ajustable		Soporte de espiga integrado con rotación ajustable	
Características adicionales	Fuente de alimentación extraíble Sistema de cableado de acceso Clasificación T4		Fuente de alimentación extraíble Sistema de cableado de acceso Clasificación T4	