

VARIO2

Iluminadores infrarrojos de panel único y múltiple

rayTEC®

**VARIO Intercambiable****Sistema de lentes**

El ángulo de iluminación, de 10 a 180°, se puede ajustar de forma fácil, rápida y precisa cambiando el inserto de lente holográfica VARIO para adaptarlo al campo de visión específico de la cámara.

**Mando a distancia VARIO (opcional)**

Permite una instalación rápida y segura desde el nivel del suelo y proporciona acceso a funciones de configuración avanzadas. Reduce tanto el coste como el tiempo de instalación y puesta en marcha.

**Reducción de puntos calientes****Tecnología (TRH)**

El sistema HRT proporciona un haz elíptico altamente difuso para dirigir más luz donde más se necesita. Además, evita la sobreexposición de los objetos en primer plano.

**Múltiples variantes**

Los iluminadores VARIO2 están disponibles en una variedad de tamaños para adaptarse a diferentes aplicaciones y requisitos.

5 AÑOS DE GARANTÍA

Todas las luminarias Raytec cuentan con una garantía líder en el sector de 5 años y una vida útil prevista superior a 10 años. Consulte la Declaración de Garantía para obtener más detalles.

Especificaciones técnicas - Iluminadores de panel único

Iluminador	i2	i4	i6	i8	i16
Tipo ligero	Infrarrojo				
Distancia máxima	78 m (256 pies)	144 m (472 pies)	200 m (656 pies)	350 m (1148 pies)	500 m (1640 pies)
Ángulo	El paquete estándar incluye lentes circulares de 10° + 35° x 10° (instaladas de serie) y elípticas de 60° x 25°. Lentes opcionales adicionales: 80° x 30°, 120° x 50°				
Aporte	12/24 V CA/CC	12/24 V CA/CC	12/24 V CA/CC	12/24 V CA/CC	24 V CA/CC
Consumo	10W	13 W máximo (25 W para 940 nm) variantes)	25 W máximo	46W	100W
Energía de reserva Dibujar	Consumo de energía en modo de espera (LEDs de estado encendidos): 0,4 W				
Energía de reserva Dibujar	Consumo de energía en modo de espera (LEDs de estado apagados): 0,2 W				
Forma del haz	Elíptica con terapia de reemplazo hormonal (Tecnología de reducción de puntos calientes)				
ángulo del haz Sistema	Sistema de lentes intercambiables VARIO				
tipo LED	LEDs SMT Platinum Elite				
Número de LEDs	6	9 (12 para variantes de 940 nm)	12	24	48
Longitud de onda	850 nm, 940 nm (encubierto) y 730 nm opciones disponibles	850 nm, 940 nm (encubierto) y 730 nm opciones disponibles	850 nm	850 nm, 940 nm (encubierto) y 730 nm opciones disponibles	850 nm, 940 nm (encubierto) y 730 nm opciones disponibles
Clasificación IP	IP66				
Temperatura Rango	-50° a +50°C (-58° a +122°F)				
Color	Negro (blanco opcional)				
Peso	600 g (1,3 libras)	950 g (2,1 libras)	950 g (2,1 libras)	1,65 kg (3,6 libras)	3,1 kg (6,8 libras)
Dimensiones	75 x 120 x 93 mm (3" x 4,7" x 3,7" aprox.)	100 x 158 x 94 mm (aproximadamente 4" x 6,2" x 3,7")	100 x 158 x 94 mm (4" x 6,2" x 3,7") aprox.	135 x 200 x 94,5 mm (5" x 7,9" x 3,7" aprox.)	180 x 277 x 103 mm (7" x 11" x 4,1" aprox.)
Longitud del cable	2,5 m (8,2 pies)				
Soportes	Soporte en U incluido (soporte VUB también disponible)				
País de Fabricar	Reino Unido				

Tecnología integrada de mando y control

Integrado Características estándar	- Ajuste de potencia del 20 al 100%. - Fotocélula integrada para funcionamiento automático de encendido/apagado. - Fotocélula siguiendo la salida - El indicador LED de estado proporciona información sobre el rendimiento de la unidad. - Control de telemetría - Restaurar la configuración predeterminada de fábrica
Características avanzadas (accedido a través de VARIO) mando a distancia)	- Función de temporizador (hasta 30 minutos) - Atenuación remota - PIN opcional para bloquear la configuración y limitar el acceso. - El control remoto se puede desactivar para mayor seguridad. - Ajuste de sensibilidad de la fotocélula - Indicador LED de estado encendido/apagado - Desactivar el modo de programación


POWERS – El estándar de iluminación abierto

Especificaciones y distancias basadas en el estándar de iluminación POWERS.


Para obtener todos los datos de POWERS y las especificaciones de A&E, póngase en contacto con sales@raytecled.com.

Dimensiones del producto - Iluminadores de panel único


i2

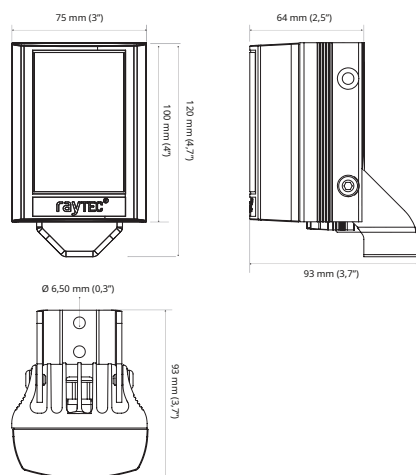


i4

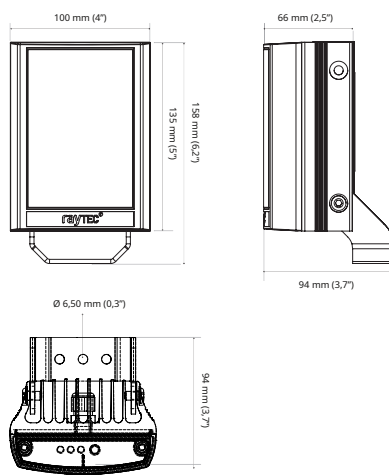


i6

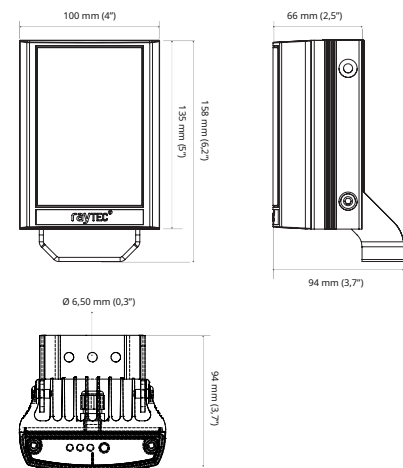

i8

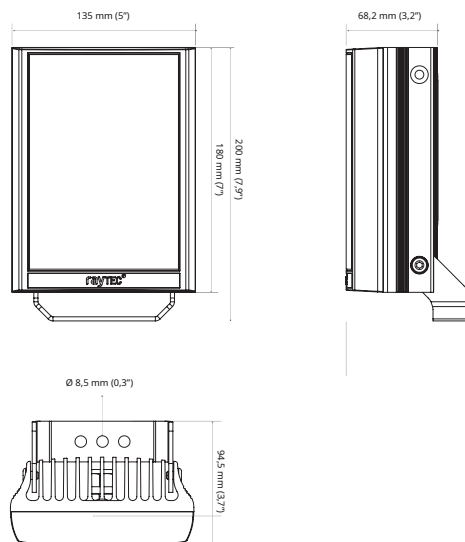

i16

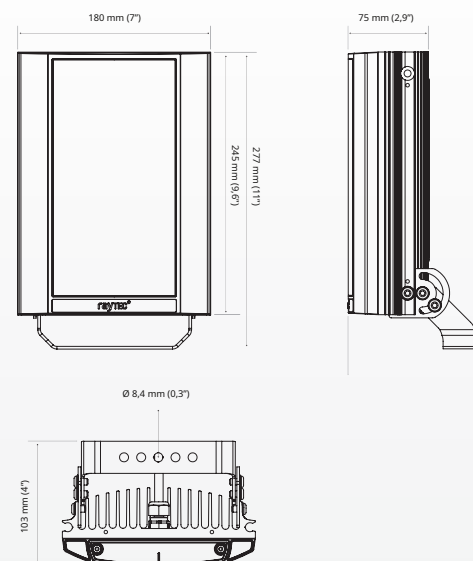

Códigos de producto - Iluminadores de panel único

Códigos de piezas	Descripción	Ángulos	Distancias
VAR 2 - i 2 -1	VAR IO2 i 2 -1 - 3 opciones de ángulo incluidas 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°, 12-24V CA/CC, negro, 850 nm	10 x 10°	78 m (256 pies t)
		35 x 10° (Instalado de serie)	54 m (177 pies t)
		60 x 25°	36 m (118 pies t)
		80 x 30° (opcional)	24 m (79 pies t)
		120 x 50° (opcional)	18 m (59 pies t)
VAR 2 - i 2 -1- c	VAR IO2 i 2 -1- c - 3 opciones de ángulo incluidas 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°, 12 - 24V CA/CC, negro, 940 nm (cubierta)	10 x 10 °	Contacta con Raytec
		35 x 10° (Instalado de serie)	Contacta con Raytec
		60 x 25 °	Contacta con Raytec
		80 x 30° (opcional)	Contacta con Raytec
		120 x 50° (opcional)	Contacta con Raytec
VAR 2 - i 4 -1	VAR IO2 i 4 -1 - 3 opciones de ángulo incluidas 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°, 12-24V CA/CC, negro, 850 nm	10 x 10 °	144 m (472 pies t)
		35 x 10° (Instalado de serie)	78 m (256 pies t)
		60 x 25 °	54 m (177 pies t)
		80 x 30° (opcional)	36 m (118 pies t)
		120 x 50° (opcional)	24 m (79 pies t)
VAR 2 - i 4 -1- c	VAR IO2 i 4 -1- c - 3 opciones de ángulo incluidas 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°, 12 - 24V CA/CC, negro, 940 nm (cubierta)	10 x 10 °	Contacta con Raytec
		35 x 10° (Instalado de serie)	Contacta con Raytec
		60 x 25 °	Contacta con Raytec
		80 x 30° (opcional)	Contacta con Raytec
		120 x 50° (opcional)	Contacta con Raytec
VAR 2 - i 6 -1	VAR IO2 i 6 -1 - 3 opciones de ángulo incluidas 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°, 12-24V CA/CC, negro, 850 nm	10 x 10 °	200 m (656 pies t)
		35 x 10° (Instalado de serie)	120 m (394 pies t)
		60 x 25 °	70 m (230 pies t)
		80 x 30° (opcional)	50 m (164 pies t)
		120 x 50° (opcional)	30 m (98 pies t)
VAR 2 - i 8 -1	VAR IO2 i 8 -1 - 3 opciones de ángulo incluidas 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°, 12-24V CA/CC, negro, 850 nm (opción de 730 nm)	10 x 10 °	350 m (1148 pies t)
		35 x 10° (Instalado de serie)	165 m (541 pies t)
		60 x 25 °	95 m (311 pies t)
		80 x 30° (opcional)	70 m (230 pies t)
		120 x 50° (opcional)	45 m (148 pies t)
VAR 2 - i 8 -1- c	VAR IO2 i 8 -1- c - 3 opciones de ángulo incluidas 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°, 12 - 24V CA/CC, negro, 940 nm (cubierta)	10 x 10 °	Contacta con Raytec
		35 x 10° (Instalado de serie)	Contacta con Raytec
		60 x 25 °	Contacta con Raytec
		80 x 30° (opcional)	Contacta con Raytec
		120 x 50° (opcional)	Contacta con Raytec
VAR 2 - i16 -1	VAR IO2 i16 -1 - 3 opciones de ángulo incluidas 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°, 24V CA/CC, negro, 850 nm (opción de 730 nm)	10 x 10 °	500 m (1640 pies t)
		35 x 10° (Instalado de serie)	250 m (820 pies t)
		60 x 25 °	135 m (443 pies t)
		80 x 30° (opcional)	105 m (344 pies t)
		120 x 50° (opcional)	65 m (213 pies t)
VAR 2 - i16 -1- c	VAR IO2 i16 -1- c - 3 opciones de ángulo incluidas 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°, 24V CA/CC, negro, 940 nm (cubierta)	10 x 10 °	Contacta con Raytec
		35 x 10° (Instalado de serie)	Contacta con Raytec
		60 x 25 °	Contacta con Raytec
		80 x 30° (opcional)	Contacta con Raytec
		120 x 50° (opcional)	Contacta con Raytec

Especificaciones técnicas - Iluminadores multipanel

Iluminador	i2-2	i4-2	i4-3	i6-2	i6-3	i8-2	i8-3
Tipo ligero	Infrarrojo						
Distancia máxima	120 m (394 pies)	220 m (722 pies)	260 m (853 pies)	282 m (925 pies)	346 m (1135 pies)	500 m (1640 pies)	606 m (1988 pies)
Ángulo	El paquete estándar incluye lentes circulares de 10° x 35° x 10° (instaladas de serie) y elípticas de 60° x 25°. Lentes opcionales adicionales: 80° x 30°, 120° x 50°						
Aporte	12/24 V CA/CC						
Consumo	20 W máximo	26 W máx. (50 W para 940 nm variantes)	39 W máx. (75 W para 940 nm variantes)	50 W máximo	75 W máximo	92 W máximo	138 W máximo
Forma del haz	Elíptica con terapia de reemplazo hormonal (Tecnología de reducción de puntos calientes)						
ángulo del haz Sistema	Sistema de lentes intercambiables VARIO						
tipo LED	LEDs SMT Platinum Elite						
Número de LEDs	12	18 (24 por variantes de 940 nm)	27 (36 por variantes de 940 nm)	24	36	48	72
Longitud de onda	Opciones disponibles de 850 nm, 940 nm (encubierto) y 730 nm.						
Clasificación IP	IP66						
Temperatura Rango	-50° a +50°C (-58° a +122°F)						
Color	Negro (blanco opcional)						
Peso	1,5 kg (3,3 libras)	2,25 kg (5 libras)	3,75 kg (8,3 libras)	2,25 kg (5 libras)	3,75 kg (8,3 libras)	4,5 kg (9,9 libras)	6 kg (13,2 libras)
Dimensiones	159 x 144 x 131 mm (6" x 5,7" x 5" aprox.)	209 x 178 x 131 mm (8" x 7" x 5" aprox.)	318 x 182 x 188 mm (12,5" x 7" x 7,4" aprox.)	209 x 178 x 131 mm (8" x 7" x 5" aprox.)	318 x 182 x 188 mm (12,5" x 7" x 7,4" aprox.)	279 x 223 x 131 mm (11" x 9" x 5" aprox.)	423 x 225 x 201 mm (17" x 9" x 8" aprox.)
Longitud del cable	2,5 m (8,2 pies)						
Soportes	Soporte de montaje para iluminación adaptativa incluido						
País de Fabricar	Reino Unido						

Tecnología integrada de mando y control

Integrado Características estándar	- Ajuste de potencia del 20 al 100%. - Fotocélula integrada para funcionamiento automático de encendido/apagado. - Fotocélula siguiendo la salida - El indicador LED de estado proporciona información sobre el rendimiento de la unidad. - Control de telemetría - Restaurar la configuración predeterminada de fábrica
Características avanzadas (accedido a través de VARIO mando a distancia)	- Función de temporizador (hasta 30 minutos) - Atenuación remota - PIN opcional para bloquear la configuración y limitar el acceso. - El control remoto se puede desactivar para mayor seguridad. - Ajuste de sensibilidad de la fotocélula - Indicador LED de estado encendido/apagado - Desactivar el modo de programación


POWERS – El estándar de iluminación abierto

Especificaciones y distancias basadas en el estándar de iluminación POWERS.


Para obtener todos los datos de POWERS y las especificaciones de A&E, póngase en contacto con sales@raytecled.com.

Dimensiones del producto - Iluminadores multipanel


VAR2-i2-2

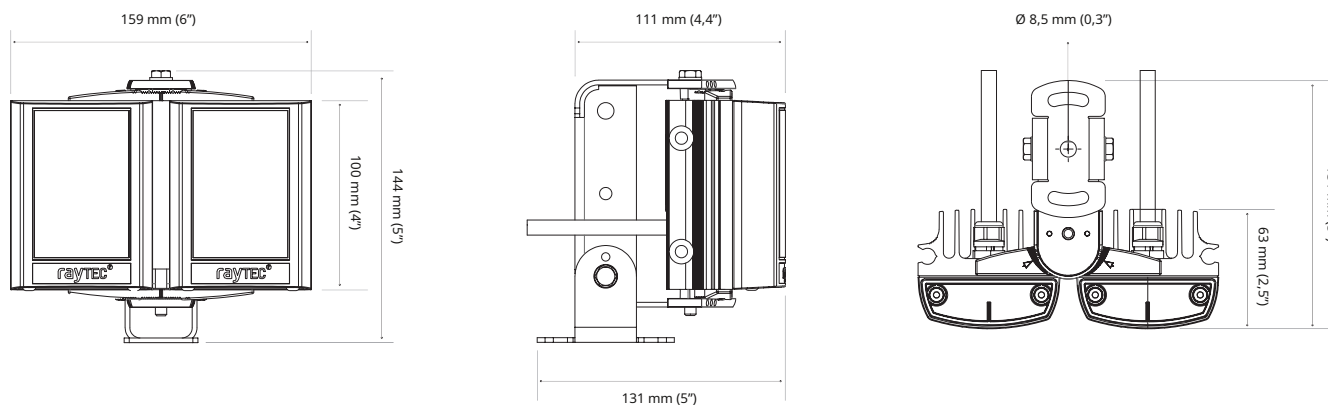

VAR2-i4-2

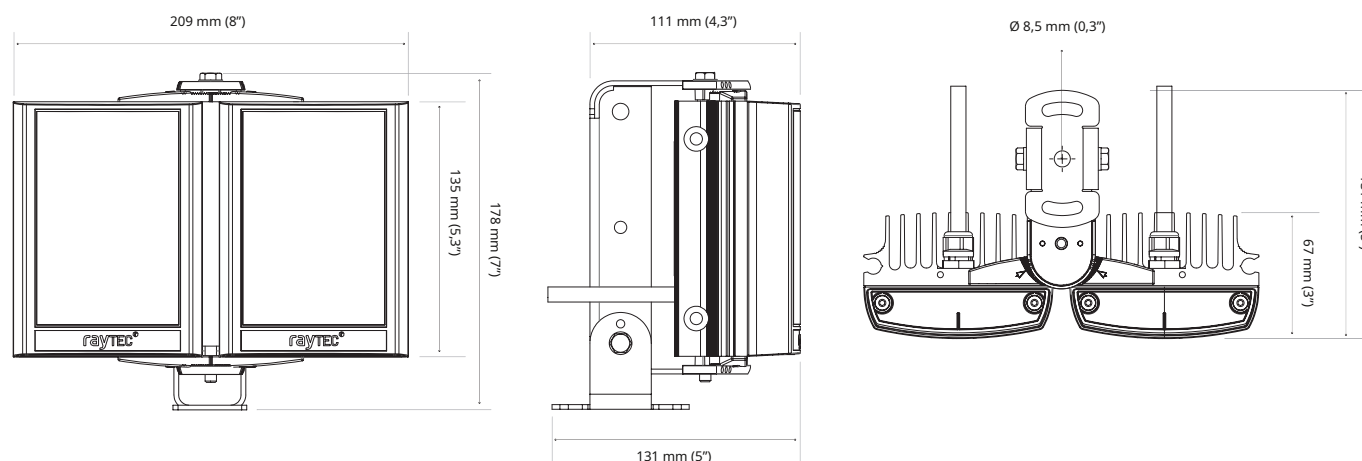


VAR2-i4-3

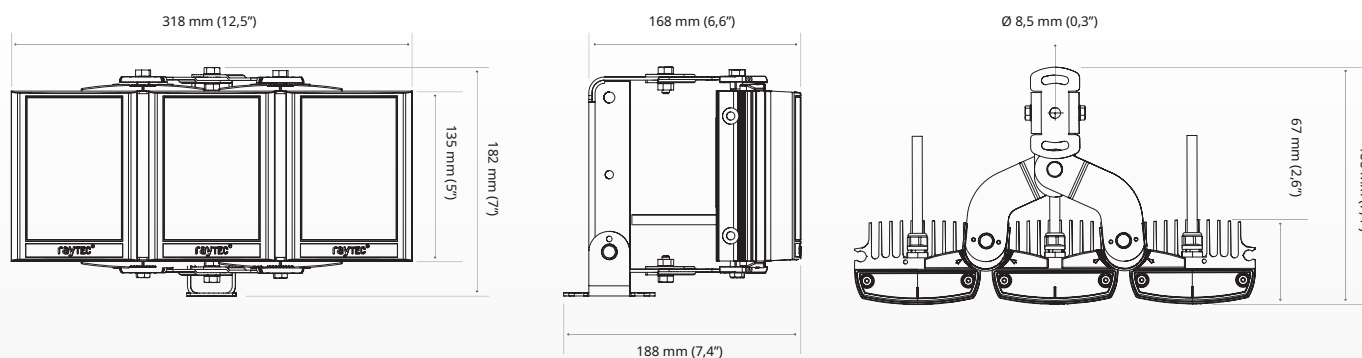


Product Dimensions - Multipanel Illuminators


VAR2-i6-2

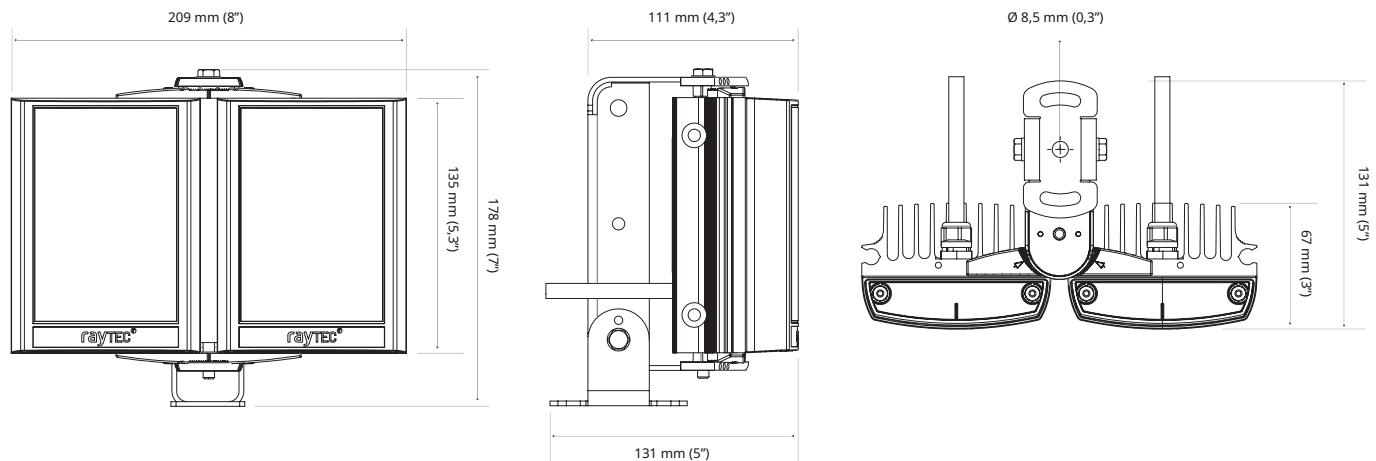


VAR2-i6-3

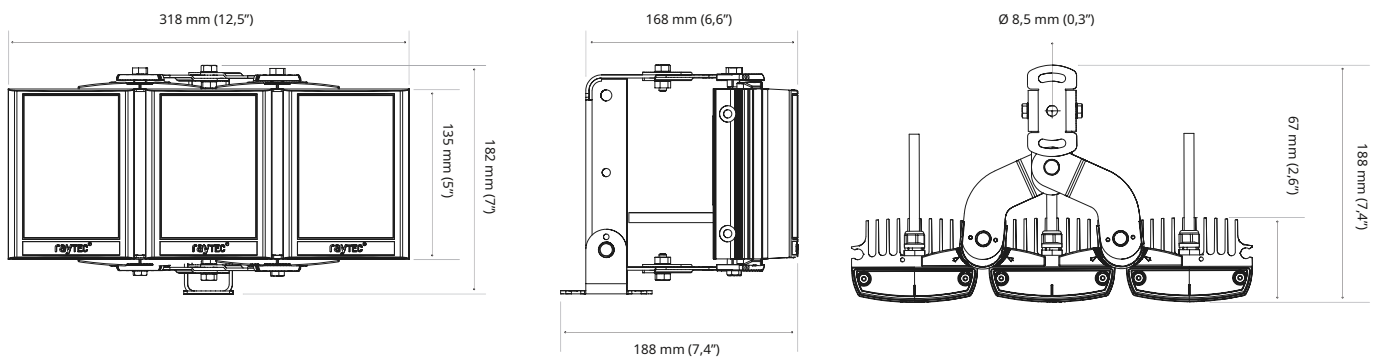

VAR2-i8-2

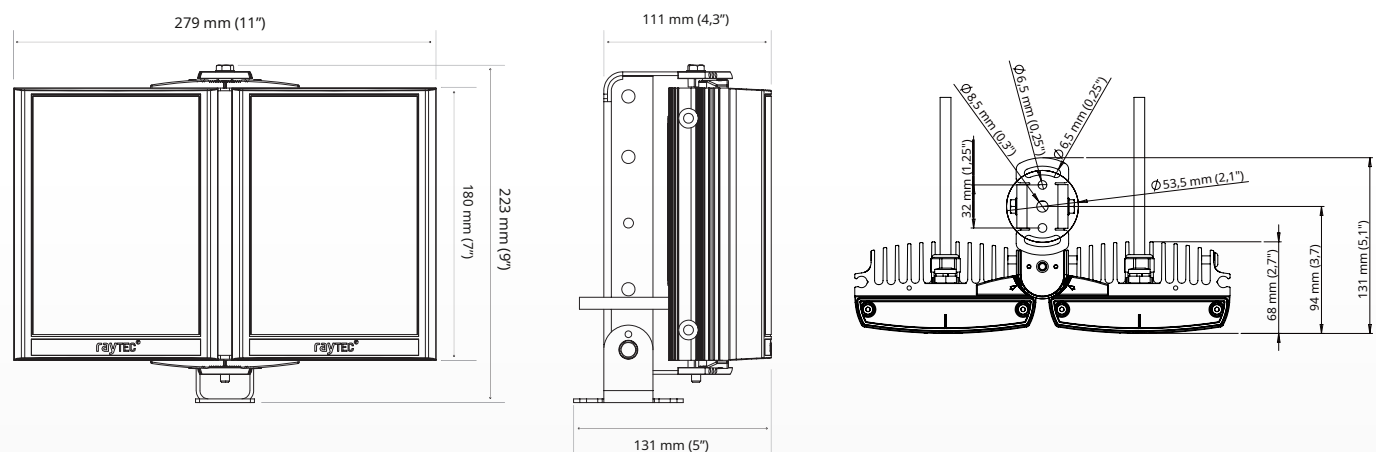

VAR2-i8-3

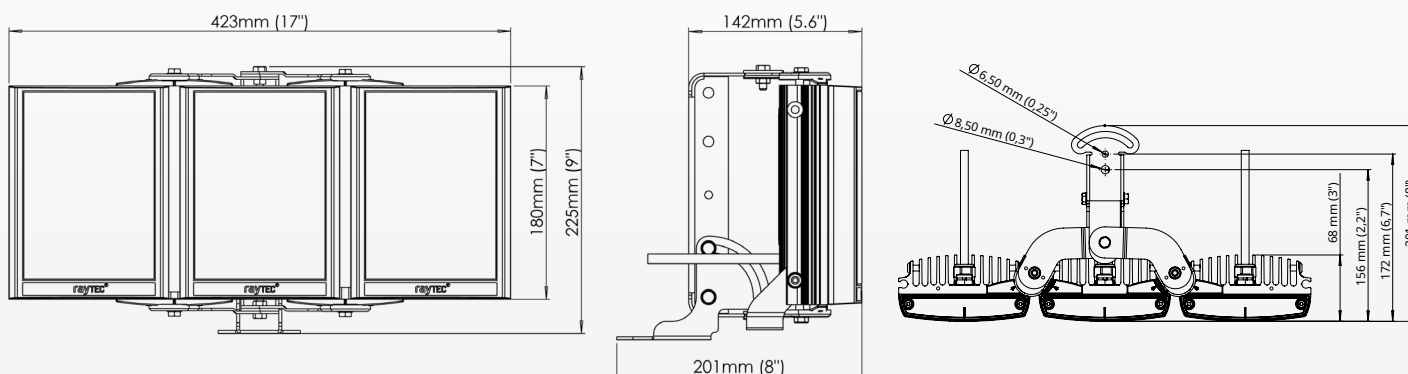

Códigos de producto - Iluminadores multipanel

Códigos de pieza	Descripción	Ángeles	Distancias de ángulo estrecho	Amplio ángulo distancias
VAR 2 - i 2 - 2	VAR IO2 i 2-2 Iluminación adaptativa doble panel, paquete estándar, ángulos de 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25° incluidos, 12-24 V CA/CC, negro, 850 nm	10 x 10°	120 m (394 pies t) a 10°	85 m (279 pies t) a 20°
		35 x 10° (Instalado de serie)	78 m (256 pies t) a 35°	55 m (180 pies t) a 70°
		60 x 25°	54 m (177 pies t) a 60°	38 m (125 pies t) a 120°
		80 x 30° (opcional)	36 m (118 pies t) a 80°	27 m (89 pies t) a 140°
		120 x 50° (opcional)	26 m (85 pies t) a 120°	21 m (69 pies t) a 180°
VAR 2 - i 2 - 2 - c	VAR IO2 i 2-2 - c Iluminación adaptativa de doble panel, paquete estándar. Incluye ángulos de 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°. 12-24 V CA/CC, negro, 940 nm.	10 x 10 °	Contacta con Raytec	
		3 5 x 10° (Instalado de serie)	Contacta con Raytec	
		6 0 x 25 °	Contacta con Raytec	
		80 x 30° (opcional)	Contacta con Raytec	
		120 x 50° (opcional)	Contacta con Raytec	
VAR 2 - i 4 - 2	VAR IO2 i4 -2 Iluminación adaptativa de doble panel, paquete estándar. Ángulos de 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25° incluidos. 12-24 V CA/CC, negro, 850 nm.	10 x 10 °	220 m (722 pies t) a 10°	156 m (512 pies t) a 20°
		3 5 x 10° (Instalado de serie)	120 m (394 pies a 35°	85 m (279 pies t) a 70°
		6 0 x 25 °	76 m (249 pies t) a 60°	54 m (177 pies t) a 120°
		80 x 30° (opcional)	51 m (167 pies t) a 80°	38 m (125 pies t) a 140°
		120 x 50° (opcional)	34 m (112 pies t) a 120°	28 m (92 pies t) a 180°
VAR 2 - i 4 - 2 - c	VAR IO2 i4 -2 - c Iluminación adaptativa de doble panel, paquete estándar. Ángulos de 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25° incluidos. 12-24 V CA/CC, negro, 940 nm.	10 x 10 °	Contacta con Raytec	
		3 5 x 10° (Instalado de serie)	Contacta con Raytec	
		6 0 x 25 °	Contacta con Raytec	
		80 x 30° (opcional)	Contacta con Raytec	
		120 x 50° (opcional)	Contacta con Raytec	
VAR 2 - i 4 - 3	VAR IO2 i4 - 3 Panel triple de iluminación adaptativa, paquete estándar, ángulos de 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25° incluidos, 12-24 V CA/CC, negro, 850 nm	10 x 10 °	260 m (853 pies t) a 10°	150 m (492 pies t) a 30°
		3 5 x 10° (Instalado de serie)	145 m (476 pies t) a 35°	85 m (279 pies t) a 105°
		6 0 x 25 °	93 m (305 pies t) a 60°	54 m (177 pies t) a 180°
		80 x 30° (opcional)	62 m (203 pies t) a 80°	42 m (138 pies t) a 180°
		120 x 50° (opcional)	42 m (138 pies t) a 120°	34 m (112 pies t) a 180°
VAR 2 - i 4 - 3 - c	VAR IO2 i4 - 3 - c Iluminación adaptativa de triple panel, paquete estándar. Incluye ángulos de 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°. 12-24 V CA/CC, negro, 940 nm.	10 x 10 °	Contacta con Raytec	
		3 5 x 10° (Instalado de serie)	Contacta con Raytec	
		6 0 x 25 °	Contacta con Raytec	
		80 x 30° (opcional)	Contacta con Raytec	
		120 x 50° (opcional)	Contacta con Raytec	
VAR 2 - i 6 - 2	VAR IO2 i 6 - 2 Iluminación adaptativa de doble panel, paquete estándar. Ángulos de 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25° incluidos. 12-24 V CA/CC, negro, 850 nm.	10 x 10 °	282 m (925 pies t) a 10°	200 m (656 pies t) a 20°
		3 5 x 10° (Instalado de serie)	169 m (554 pies t) a 35°	120 m (394 pies t) a 70°
		6 0 x 25 °	99 m (325 pies t) a 60°	70 m (230 pies t) a 120°
		80 x 30° (opcional)	71 m (233 pies t) a 80°	53 m (174 pies t) a 140°
		120 x 50° (opcional)	42 m (138 pies t) a 120°	35 m (115 pies t) a 180°
VAR2-i6-3	VAR IO2 i 6 - 3 Panel triple de iluminación adaptativa, paquete estándar, ángulos de 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25° incluidos, 12-24 V CA/CC, negro, 850 nm	10 x 10 °	346 m (1135 pies t) a 10°	200 m (656 pies t) a 30°
		3 5 x 10° (Instalado de serie)	208 m (682 pies t) a 35°	120 m (394 pies t) a 105°
		6 0 x 25 °	121 m (397 pies t) a 60°	70 m (230 pies t) a 180°
		80 x 30° (opcional)	87 m (285 pies t) a 80°	58 m (190 pies t) a 180°
		120 x 50° (opcional)	52 m (171 pies t) a 120°	42 m (138 pies t) a 180°
VAR2-i8-2	VAR IO2 i 8 - 2 Iluminación adaptativa doble panel, paquete estándar 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25° ángulos incluidos, 12-24V CA/CC, negro, 850nm, (opción de 730nm)	10 x 10 °	500 m (1640 pies t) a 10°	354 m (1161 pies t) a 20°
		3 5 x 10° (Instalado de serie)	240 m (787 pies t) a 35°	170 m (558 pies t) a 70°
		6 0 x 25 °	135 m (443 pies t) a 60°	95 m (312 pies t) a 120°
		80 x 30° (opcional)	100 m (328 pies t) a 80°	76 m (249 pies t) a 140°
		120 x 50° (opcional)	65 m (213 pies t) a 120°	53 m (174 pies t) a 180°
VAR2-i8-2-c	VAR IO i 8 - 2 - c Iluminación adaptativa de triple panel, paquete estándar. Incluye ángulos de 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25°. 12-24 V CA/CC, negro, 940 nm.	10 x 10 °	Contacta con Raytec	
		3 5 x 10° (Instalado de serie)	Contacta con Raytec	
		6 0 x 25 °	Contacta con Raytec	
		80 x 30° (opcional)	Contacta con Raytec	
		120 x 50° (opcional)	Contacta con Raytec	
VAR2-i8-3	VAR IO2 i 8 - 3 Panel triple de iluminación adaptativa, paquete estándar, ángulos de 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25° incluidos, 12-24 V CA/CC, negro, 850 nm, (opción de 730 nm)	10 x 10 °	606 m (1988 pies t) a 10°	350 m (1148 pies t) a 30°
		3 5 x 10° (Instalado de serie)	285 m (935 pies t) a 35°	165 m (541 pies t) a 105°
		6 0 x 25 °	164 m (538 pies t) a 60°	100 m (328 pies t) a 180°
		80 x 30° (opcional)	121 m (397 pies t) a 80°	81 m (266 pies t) a 180°
		120 x 50° (opcional)	80 m (262 pies t) a 120°	65 m (213 pies t) a 180°
VAR2-i8-3-c	VAR IO2 i 8 - 3 - c Panel triple de iluminación adaptativa, paquete estándar, ángulos de 10° x 10°, 35° x 10° y 60° x 25° incluidos, 12-24 V CA/CC, negro, 940 nm	10 x 10 °	Contacta con Raytec	
		3 5 x 10° (Instalado de serie)	Contacta con Raytec	
		6 0 x 25 °	Contacta con Raytec	
		80 x 30° (opcional)	Contacta con Raytec	
		120 x 50° (opcional)	Contacta con Raytec	

Códigos de piezas - Piezas opcionales y soportes de montaje

Partes opcionales

Fuente de alimentación -VAR 2 - 2 0W-1	Fuente de alimentación VAR IO - Entrada de CA de 100 a 230 V, salida de CC de 24 V, 20 W, 1 salida
Fuente de alimentación -VAR 2 - 5 0W- 2	Fuente de alimentación VAR IO - Entrada de CA de 100 a 230 V, salida de CC de 24 V, 50 W, 2 salidas
Fuente de alimentación -VAR 2 -10 0W- 3	Fuente de alimentación VAR IO - Entrada de CA de 100 a 230 V, salida de CC de 24 V, 100 W, 3 salidas
Fuente de alimentación -VAR 2 -15 0W- 3	Fuente de alimentación VAR IO - Entrada de CA de 100 a 230 V, salida de CC de 24 V, 150 W, 3 salidas

Soportes de montaje

VUB -WA LL	Soporte universal VAR IO - Montaje en pared, incluye fijaciones
VUB - POLE	Soporte universal VAR IO - Soporte para poste, incluye fijaciones
VUB - PLATO 3X 2	Placa de montaje VUB para 3 x VAR IO pequeños
VUB - PLATO 3X4	Placa de montaje VUB para 3 x VAR IO mediano
VUB - PLATO 3X8	Placa de montaje VUB para 3 x VAR IO grande
VUB - PLATO 1X16	Placa de montaje VUB para 1 xi / w16 VAR IO
VUB - PLACA - PSU	Placa de montaje VUB para PSU VAR IO

Partes opcionales


VAR - IX- l en s - 8 0 3 0*	8 0 x 3 0 ° lente s
VAR - IX- l en s -12 0 5 0*	12 0 x 5 0 ° lente
VAR - RC	Control remoto

* Reemplace X con el tamaño de lente requerido


Configuración de la fuente de alimentación




Fuente de alimentación VAR2-20W-1 (pequeña)



Fuente de alimentación VAR2-50W-2 (mediana)



Fuente de alimentación VAR2-100W-3 (grande)



Fuente de alimentación VAR2-150W-3 (extragrande)

Configuraciones del iluminador	Fuente de alimentación VAR2-20W-1 (pequeña)	Fuente de alimentación VAR2-50W-2 (mediana)	Fuente de alimentación VAR2-100W-3 (grande)	Fuente de alimentación VAR2-150W-3 (extragrande)
Salidas	1 salida de 24 V CC	hasta 2 x 24 V CC de salida	hasta 3 x 24 V CC de salida	hasta 3 x 24 V CC de salida
Iluminadores	1 x serie VARIO 2 más salida auxiliar (máx. 8W)	hasta 2 x VARIO serie 4 hasta 2 x VARIO serie 6 1 x Serie VARIO 8	hasta 3 x VARIO serie 4 hasta 3 x VARIO serie 6 hasta 2 x VARIO serie 8	hasta 3 x serie VARIO 8
Otras opciones de iluminador		hasta 4 x serie VARIO 2*	hasta 8 x VARIO serie 2* hasta 4 x VARIO serie 4* hasta 4 x VARIO serie 6* 1 x Serie VARIO 16	hasta 6 x VARIO serie 4* hasta 6 x VARIO serie 6* 1 x Serie VARIO 16

Tenga en cuenta: para fuentes de alimentación medianas, grandes y extragrandes que alimentan un mayor número de iluminadores VARIO, la potencia total de los iluminadores

No debe exceder la potencia máxima de salida de la fuente de alimentación.

* Es posible que también sea necesario conectar en paralelo los cables de salida del iluminador para adaptarlos al número de prensaestopas disponibles.

Los iluminadores VARIO de diferentes tamaños pueden alimentarse con la misma fuente de alimentación; por ejemplo, la fuente de alimentación PSU-VAR2-50W-2 también puede alimentar 2 unidades de la serie VARIO 2. y 1 x serie VARIO 4 sujeto siempre a la salida máxima de la fuente de alimentación.

Descargo de responsabilidad

La información contenida en este documento era precisa en el momento de su creación. Sin embargo, debido a la naturaleza evolutiva de nuestros productos y a las mejoras continuas, es posible que se produzcan cambios o actualizaciones posteriores a su publicación. Para obtener la información más reciente y detallada sobre nuestros productos, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas en sales@raytecled.com.