

GUERRERO LIDERADO

Mamparo industrial SPI

UK
CA

CE

DALI 2

rayTEC®

Emergencia inteligente
Variantes**Fácil mantenimiento**

Gracias a su exclusivo diseño modular, los componentes clave son fácilmente accesibles para un mantenimiento e inspección sencillos.

**Controlable**

DALI 2.0 regulable como opción en las versiones no de emergencia para un control preciso y flexible de los sistemas de iluminación.

**Robusto y duradero**

Diseñado con aluminio de calidad marina y capaz de soportar los entornos más extremos.

**Emergencia inteligente**

Batería de emergencia con autodiagnóstico que proporciona hasta 3 horas de autonomía en caso de emergencia.

5 AÑOS DE GARANTÍA

Todas las luminarias Raytec cuentan con una garantía líder en el sector de 5 años y una vida útil prevista superior a 10 años. Consulte la Declaración de Garantía para obtener más detalles.

Especificaciones técnicas

Eléctrico	BL24		BL24-HO		BL24 EMX25		BL24-HO EMX25	
Aporte	Estándar: 110-254 V CA o CC 50/60/0 Hz Opcional: 110-277 50/60 Hz. Bajo voltaje: 18-48 V CA y 18-69 V CC.				110-254 V 50/60 Hz CA solamente			
Fuerza	15W		26W		19W		33W	
Terminación	Bloque de bornes de entrada apto para cable de 4 conductores y 4 mm² en bucle (6 mm² disponible - precio a consultar).							
Factor de potencia	> 0,9							
Entradas de cables	4xM20 de serie (otras entradas disponibles bajo pedido), se envía completo con tres tapones ciegos.							
DALI	Los productos que no son de emergencia están disponibles con compatibilidad DALI 2.0 como opción. En estas variantes se proporcionan terminales para cable de control de 2 núcleos con entrada/salida en bucle.							

Óptico	BL24		BL24-HO		BL24 EMX25		BL24-HO EMX25	
Patrones de haz	Consulte las opciones de ángulo del haz a continuación.							
Salida de lúmenes en la red principal	Hasta 2426 lm		Hasta 4.162 lm		Hasta 2426 lm		Hasta 4.162 lm	
tipo LED	LEDs SMT Platinum Elite							
Número de LED	96							
CRI	Más de 80 años							
Temperatura de color	Estándar de 6500K							



Mecánico	BL24		BL24-HO		BL24 EMX25		BL24-HO EMX25	
Posición de fuego	Universal							
Clasificación IP	IP66 e IP67							
Rango de temperatura	-50°C a +55°C (-58°F a +131°F)				-20°C a +55°C (-4°F a +131°F)			
Peso	5 kg (11,0 libras)				6 kg (13,2 libras)			
Recinto	Aluminio de grado marino con recubrimiento de polvo epoxi, vidrio templado, todos los sujetadores y soportes externos son de acero inoxidable de grado marino.							
Color de la unidad	Plata (RAL 9006)							
Instalación instrucciones	Consulte el documento 0940-D-00007 en www.raytecled.com							
Cuidado de las baterías instrucciones	Consulte el documento 0010-D-00001 en www.raytecled.com							
Pieza de recambio	Póngase en contacto con Raytec para obtener información sobre la disponibilidad de piezas de repuesto.							
Información								
Dimensiones	Ver bocetos dimensionales							
Montaje	Incluye soportes de acero inoxidable (como se muestra en la página siguiente). Otras opciones disponibles.							
Número de certificado ABS:	# 25-0220600-PDA							

Especificaciones técnicas - Continuación

Inteligente Emergencia	BL24 EMX25	BL24-HO EMX25
Función	Sistema de emergencia inteligente con autodiagnóstico	
Salud del sistema indicador	Indicador LED tricolor	
Emergencia Duración	Hasta 3 horas al 25% de potencia. Otras opciones disponibles.	
Emergencia Batería	2,5 Ah	
Emergencia Tiempo de carga	20 horas	



Dimensiones del producto

BL24, BL24-EMX

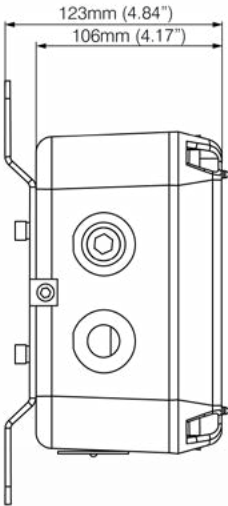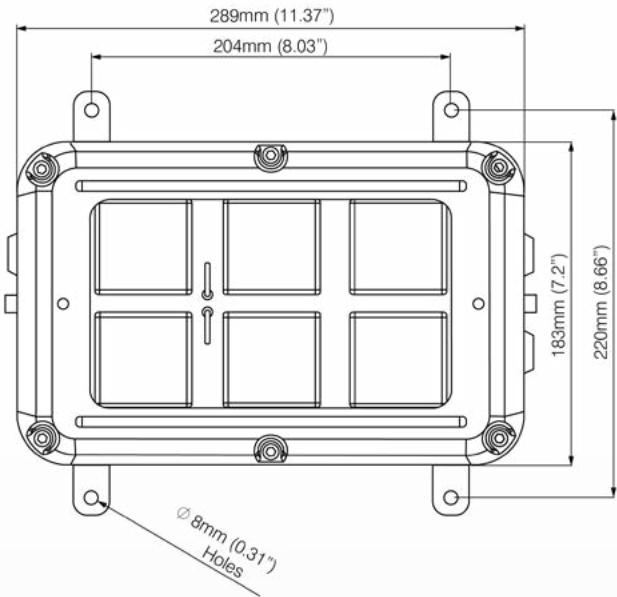


Dimensiones del producto - Continuación

Señal de salida BL24

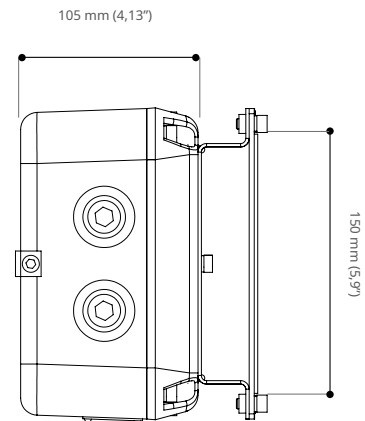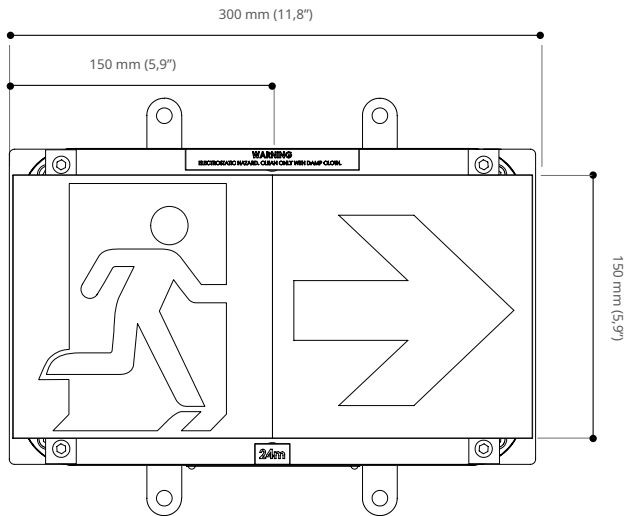


Contenido del kit de señalización de salida

- 2 etiquetas indicadoras de distancia máxima de visualización de 150x12 mm suministrado con cada kit
- 2 piezas ciegas de 150x75 mm suministradas con cada kit
- 6 gráficos autoadhesivos precortados de 150x150 mm
Se suministra en una hoja como se muestra.
48 combinaciones diferentes disponibles
Otros idiomas disponibles:
contacte con Raytec.

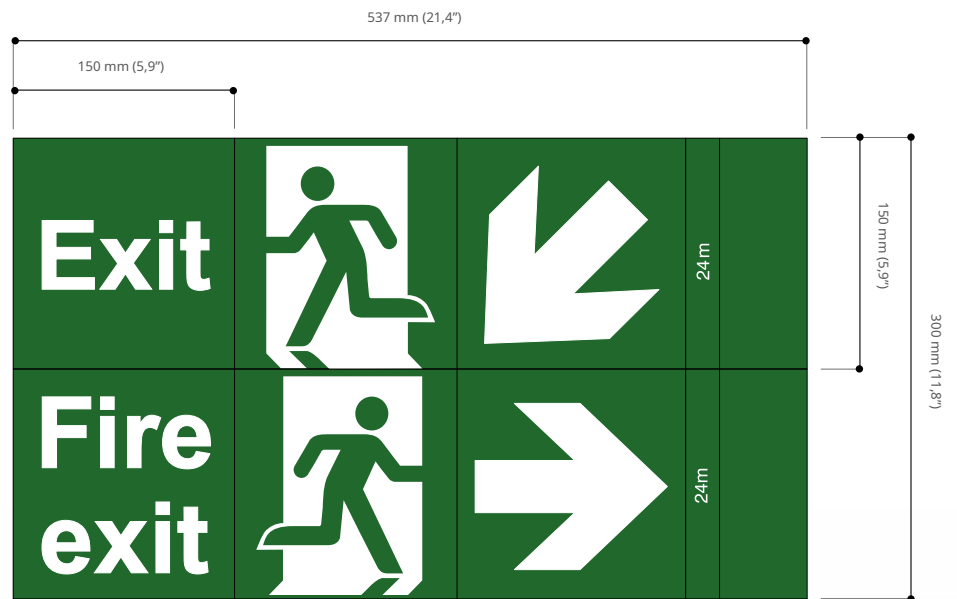


Líneas solo con fines ilustrativos.

Patrones de haz - Simétricos

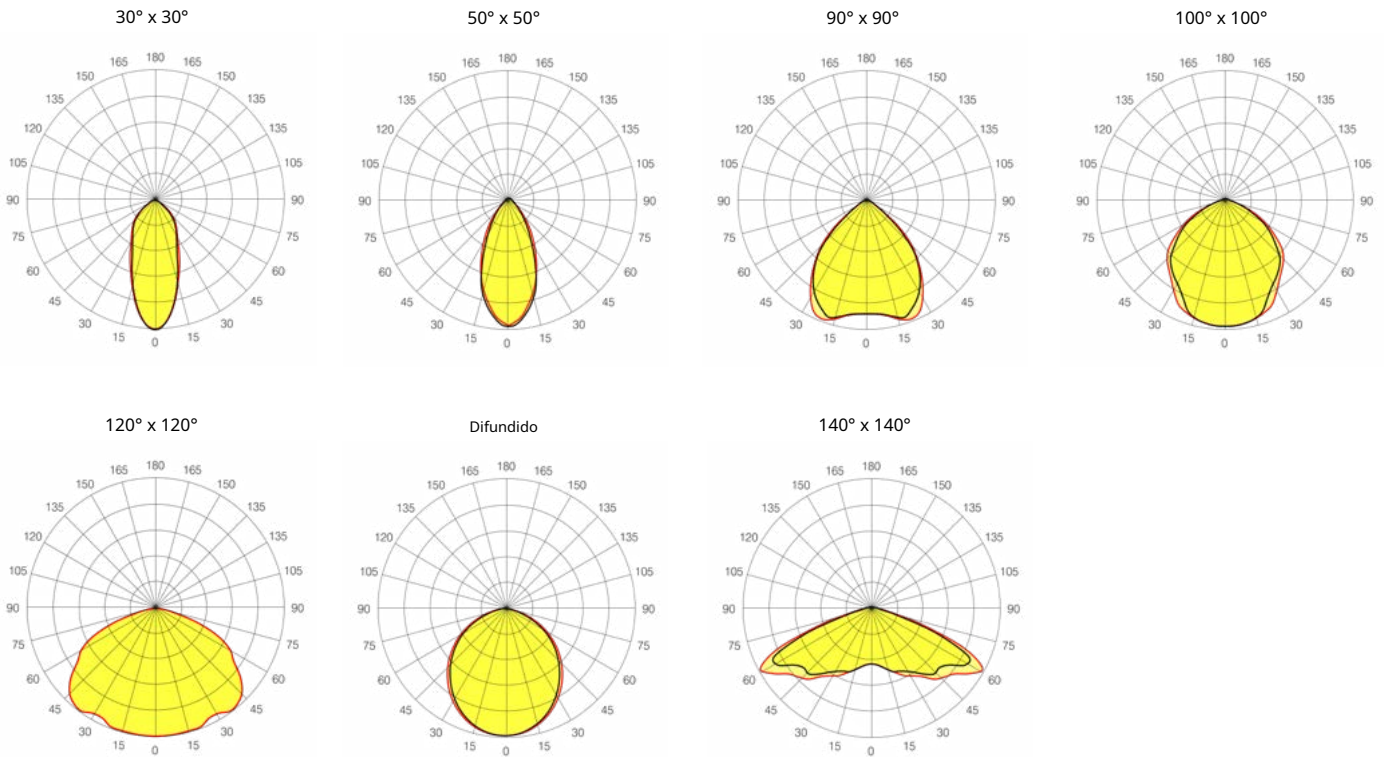

* Recomendado para usar con el kit de señalización de salida.

Patrones de haz – Asimétricos

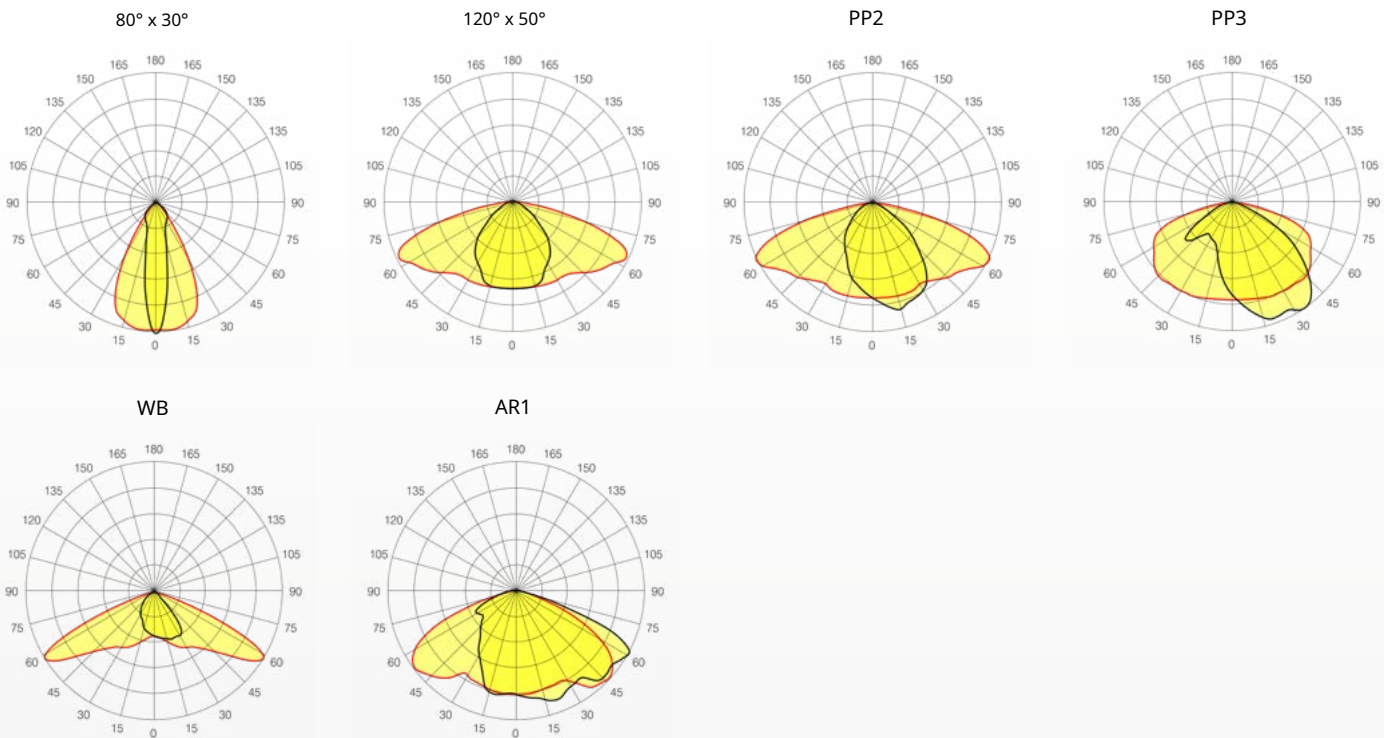

* Hay otros ángulos de haz disponibles; póngase en contacto con Raytec para obtener más información.

Generador de códigos de piezas

Mamparo GUERRERO


Ejemplo - SPI-BL24-W-100100

Modelo familiar		Tipo ligero	Óptico	Emergencia/DALI	CCT	Fuerza	Entrada	Montaje
SPI	BL24	W - Luz blanca	3030	No especificado - No EM	No se especifica - 6500K	No especificado - 110-254 V CA 50/60 Hz	No se especifica - M20	No se especifica - Pared estándar Corchetes
	BL24-HO		5050	EMX25 (3 horas)	4K - 4000K	277 - 110-277 V CA 50/60 Hz	M25	SALIDA - c/w Salida Kit de señalización **
			9090	DA - DALI		LV - Baja tensión (solo sin EM)		
			100100			LO - Baja potencia (12W)		
			D - Difundido					
			120120					
			140140					
			8030					
			12050					
			PP2					
			PP3					
			WB					
			AR1					

* Hay otras opciones disponibles; póngase en contacto con Raytec para obtener más información. La variante DALI no es compatible con EM.

** Utilizar junto con la óptica 140140


Productos de la familia WARRIOR




Inundación espartana



SPARTAN Lineal



Mamparo SPARTAN



Grúa espartana

Descargo de responsabilidad

La información contenida en este documento era precisa en el momento de su creación. Sin embargo, debido a la naturaleza evolutiva de nuestros productos y a las mejoras continuas, es posible que se produzcan cambios o actualizaciones posteriores a su publicación. Para obtener la información más reciente y detallada sobre nuestros productos, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas en sales@raytecled.com.