

GUERRERO SPI

Proyector LED industrial de alta potencia



rayTEC®



Potencia y rendimiento

Alta potencia lumínica de hasta 34.000 lúmenes y una variedad de patrones de haz para iluminar eficazmente grandes áreas abiertas, como patios de servicio.



Robusto y duradero

Construcción robusta y duradera en aluminio de calidad marina, con un amplio rango de temperatura de funcionamiento para afrontar incluso las condiciones más exigentes.



Adaptable y modular

Diseñada para reemplazar directamente las fuentes de luz de descarga tradicionales de hasta 400 W SON. Su diseño modular permite un fácil acceso a los componentes clave y la posibilidad de montar la fuente de alimentación de forma remota (para más información, contacte con Raytec).



Controlable

DALI 2.0 Regulable de serie para un control preciso y flexible de los sistemas de iluminación.

5 AÑOS DE GARANTÍA

Todas las luminarias Raytec cuentan con una garantía líder en el sector de 5 años y una vida útil prevista superior a 10 años. Consulte la Declaración de Garantía para obtener más detalles.




Especificaciones técnicas

Eléctrico	20 mil	25 mil	30 mil
Aporte	150-264 V 50/60 Hz CA/CC Variante de 110 V disponible; póngase en contacto con Raytec.		
Fuerza	200 W	250 W	300W
Terminación	Bloque de bornes de entrada apto para cable de 4 conductores y 4 mm² en bucle (6 mm² disponible - precio a consultar).		
Factor de potencia	> 0,95		
Entradas de cables	2xM20 de serie (otras entradas disponibles bajo pedido), se envía completo con un tapón ciego.		

Óptico	20 mil	25 mil	30 mil
Patrones de haz	30° x 30° o 60° x 60° o 90° x 90°		
Salida de lúmenes (Arriba a)	22.971 lm	28.713 metros	34.456 metros
Tipo LED	LEDs SMT Platinum Elite		
Número de LED	24		
CRI	Más de 70 años		
Temperatura de color	5.700 mil		
Térmica automática Función de recorte	Consulte el gráfico a continuación.		

Mecánico	20 mil	25 mil	30 mil
Posición de fuego	Universal		
Clasificación IP	IP66		
Rango de temperatura	-50°C a +50°C		
Peso	23,5 kg (51,8 libras)		
Recinto	Aluminio de grado marino con recubrimiento de polvo epoxi, vidrio templado, todos los sujetadores y soportes externos son de acero inoxidable de grado marino.		
Color de la unidad	Plata (RAL 9006)		
Dimensiones	639 x 350 x 215 mm (25,2 x 13,8 x 8,5")		
Pieza de recambio Disponibilidad:	Póngase en contacto con Raytec para obtener información sobre la disponibilidad de repuestos.		
Montaje	Soporte de estribo (ver planos dimensionales en la página 3)		


Función de reducción térmica automática

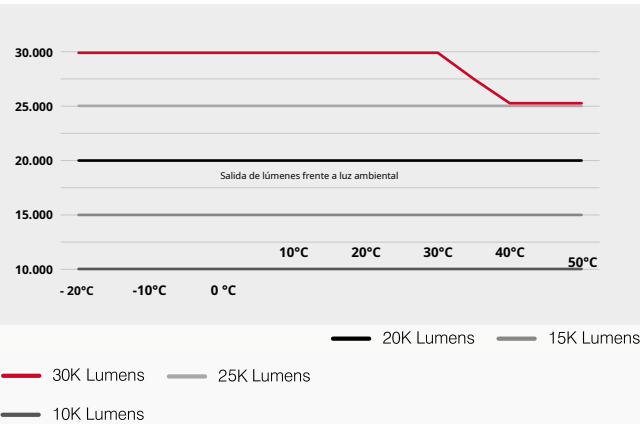


Sistemas de baterías centrales

La batería WARRIOR HPFL es apta para su uso en un sistema de batería central de CC. Póngase en contacto con Raytec para comentar sus necesidades con más detalle.

Dimensiones del producto

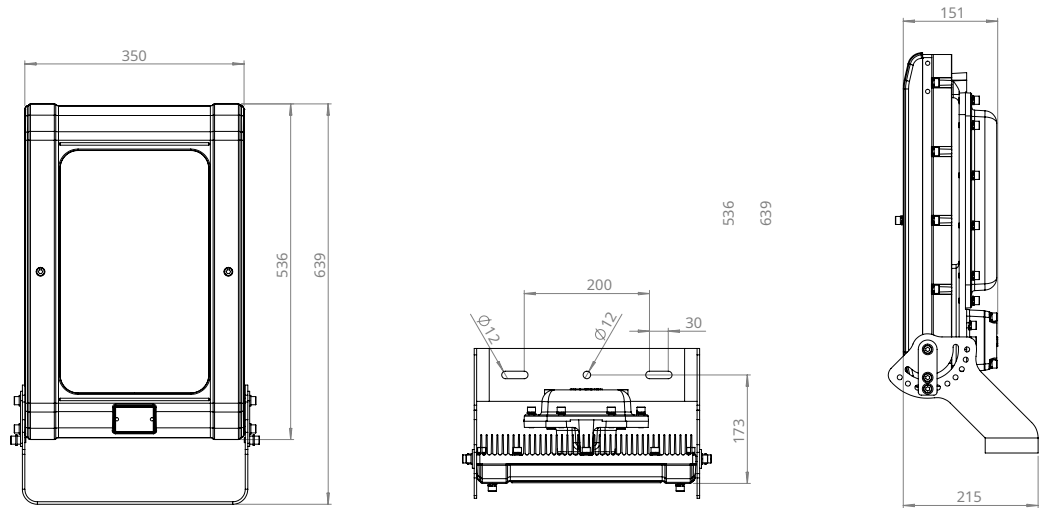

Patrones de haz - Circular

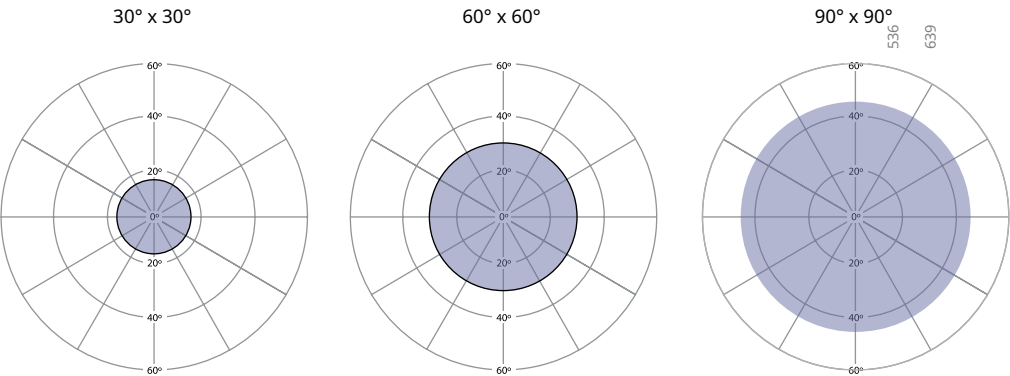

Generador de códigos de piezas

Inundación de alta potencia GUERRERO

Ejemplo: SPI-HPFL15K-W-9090					
Familia	Modelo	Tipo ligero	Óptica	Fuerza	Entrada
SPI	HPFL20K	W - Luz blanca	3030	No especificado - 150-264 acres	No especificado - M20
	HPFL25K		6060	110 - 110V-277Vac	M25
	HPFL30K		9090		

Descargo de responsabilidad

La información contenida en este documento era precisa en el momento de su creación. Sin embargo, debido a la naturaleza evolutiva de nuestros productos y a las mejoras continuas, es posible que se produzcan cambios o actualizaciones posteriores a su publicación. Para obtener la información más reciente y detallada sobre nuestros productos, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas en sales@rayteclcd.com.